

## Produktbeschreibung


**2-Achs-Sattelaufleger, fixes Tiefbett, Schwanenhals innenliegende Träger, Tiefbett mit „Rampen“, Ausleger angeschweißt**

### SAN-A1-B1-C2-D1

Schwanenhals A1 /Tiefbett fix B1 / Tiefbett mit Rampen, Ausleger fest C2 / Heck 2-Achser D1


#### Daten:

- zul. Gesamtgewicht ca.: 36.000 kg (techn. 38.000 kg)
- Sattellast ca.: 18.000 kg
- Achslast: 2x 10.000 kg
- Leergewicht mit Rampen und elektronischer Lenkung ca.: 7.900 kg
- Leergewicht mit Rampen und hydraulischer Lenkung ca.: 8.700 kg
- Schwanenhals innenliegende Träger, gerade Ausführung
- Schwanenhals abnehmbar
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- **Tiefbettlänge ca. 6.600 mm fix**
- Tunnelbreite ca. 830 mm, Ausleger fest am Tunnel angeschweißt (wahlweise herausnehmbar)
- Rampen höhenverstellbar
- Rampen seitlich auf ca.: 3.000 mm verbreiterbar
- Achsen 10 to., luftgefedert
- Bereifung 245 / 70 R 17,5" Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- 8 to. Zurroesen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Tunnel, an den Auslegern und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritz bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
- Lenkung wahlweise elektronisch oder hydraulisch
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Pos. Leuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional

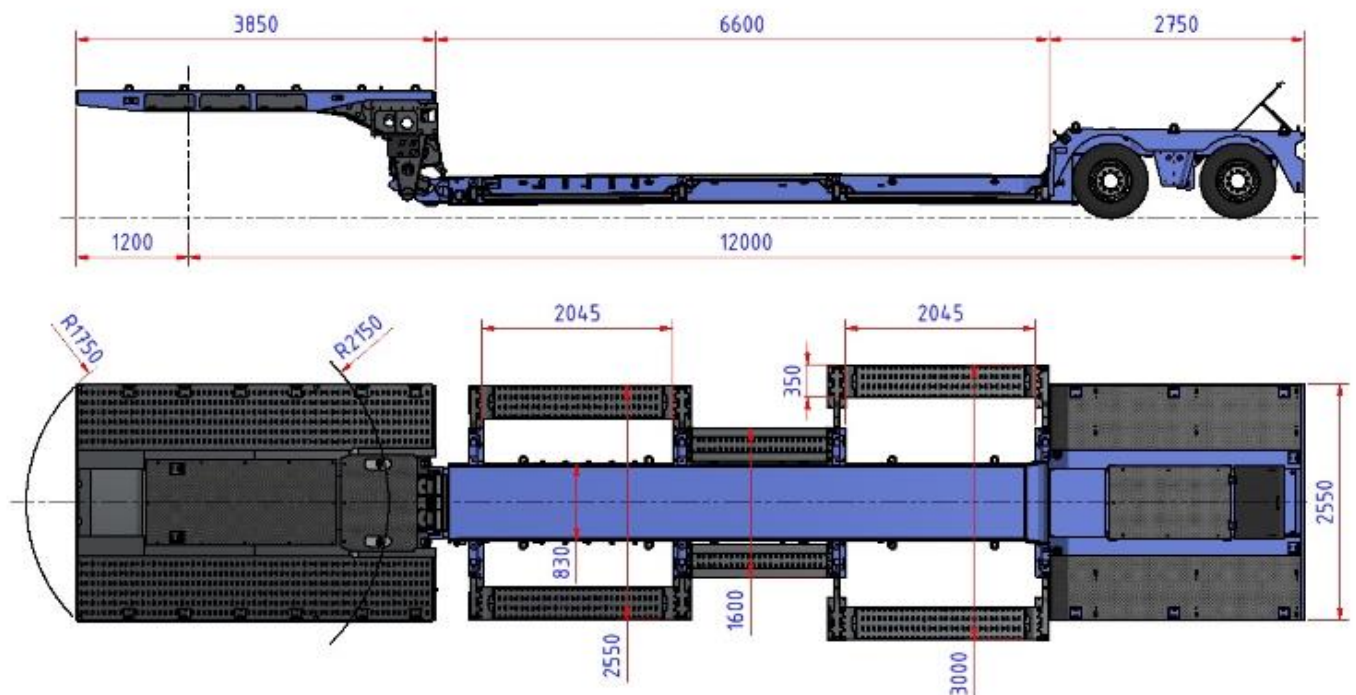


-2-

Den Schwanenhals **A1** mit innenliegenden Trägern, gibt es in zwei verschiedenen Varianten, **Type I: gerade Ausführung**

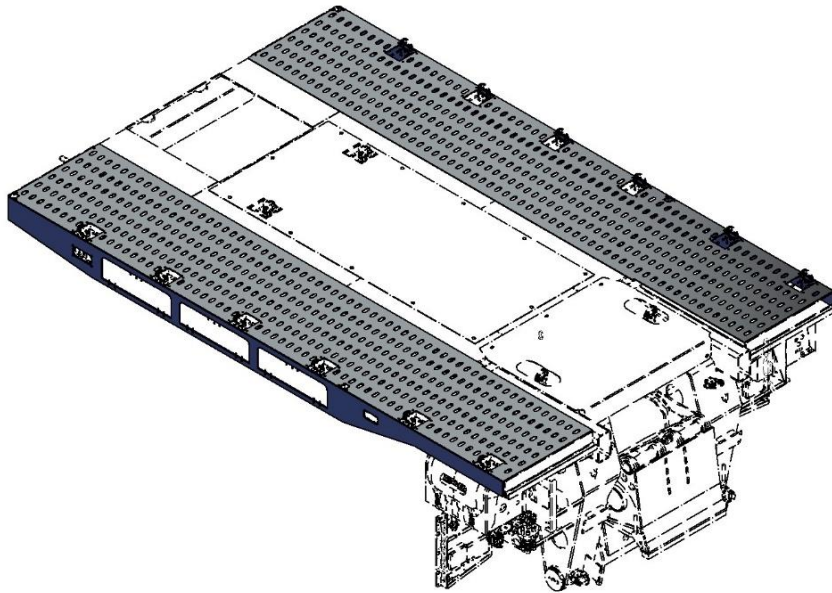


**Zusatzausstattung zum geraden Schwanenhals:**

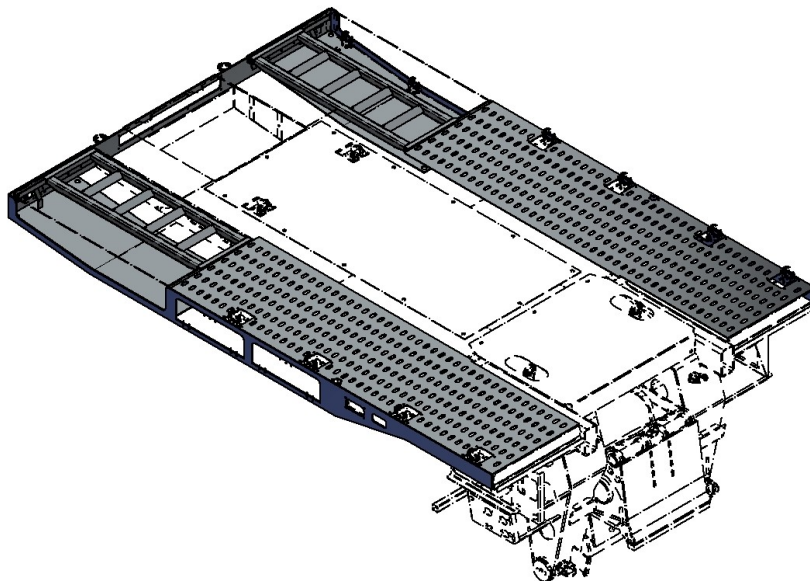


Mulden mit Abdeckungen vorne auf dem Schwanenhals  
(Mulden vorne mit Abdeckung auch für gekröpften Schwanenhals lieferbar)

-3-

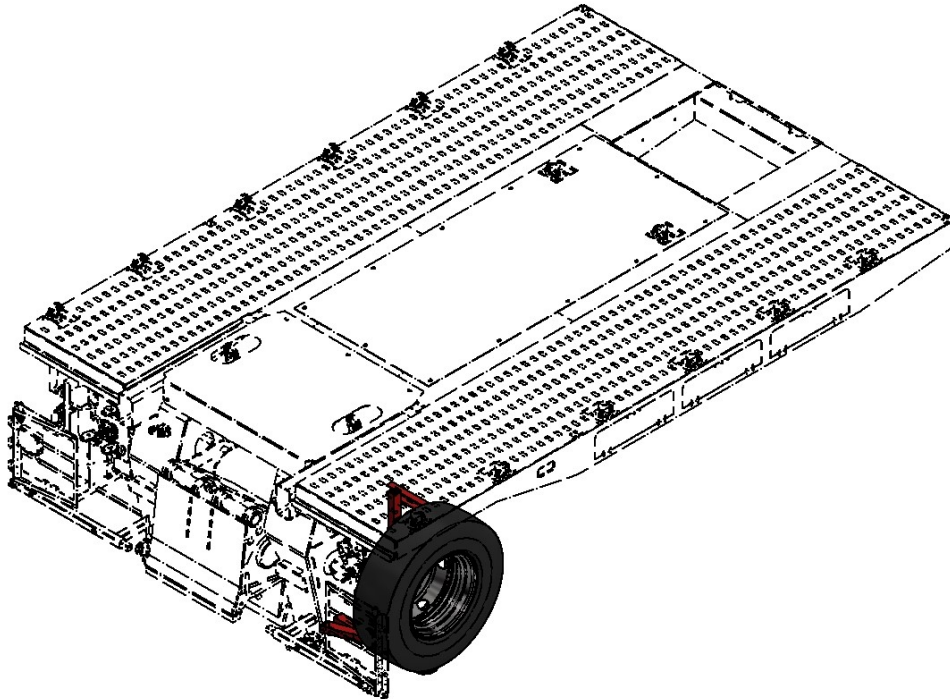


Ersatzradhalter mit Ersatzrad seitlich am Schwanenhals

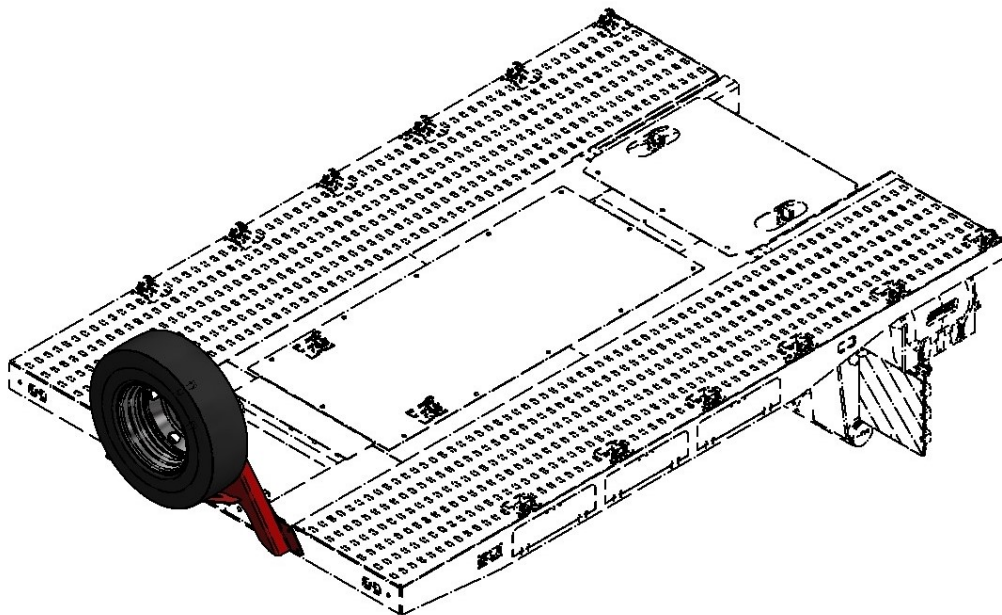


Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne Mittig

-4-

**Schwanenhals Type II: gekröpfte Ausführung**

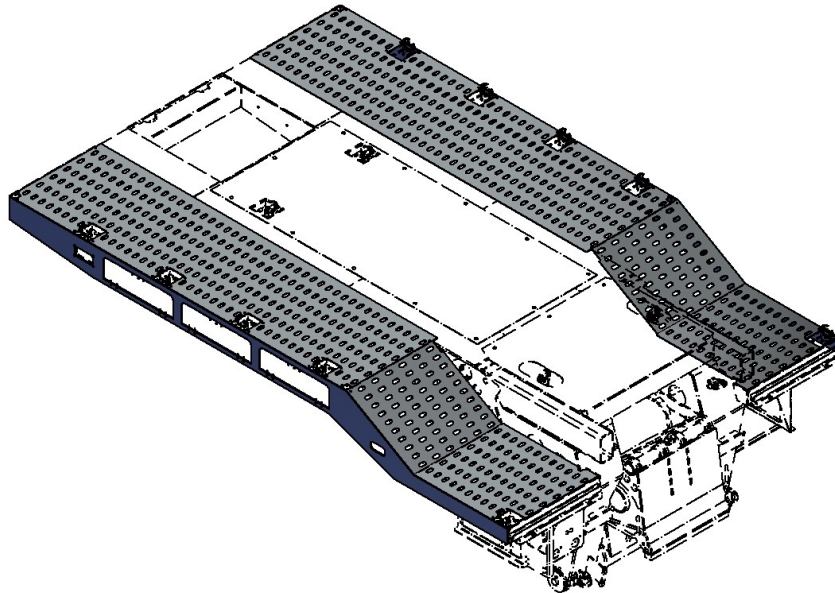


**Zusatzausstattung zum verkröpften Schwanenhals:**

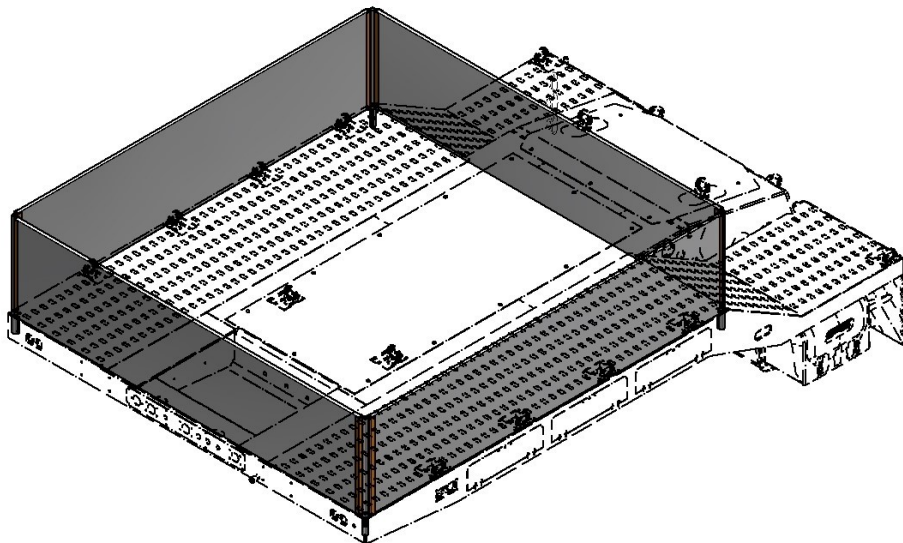


Bordwände umlaufend auf dem Schwanenhals,  
auch für den Schwanenhals Type I (gerade Ausführung) lieferbar

-5-

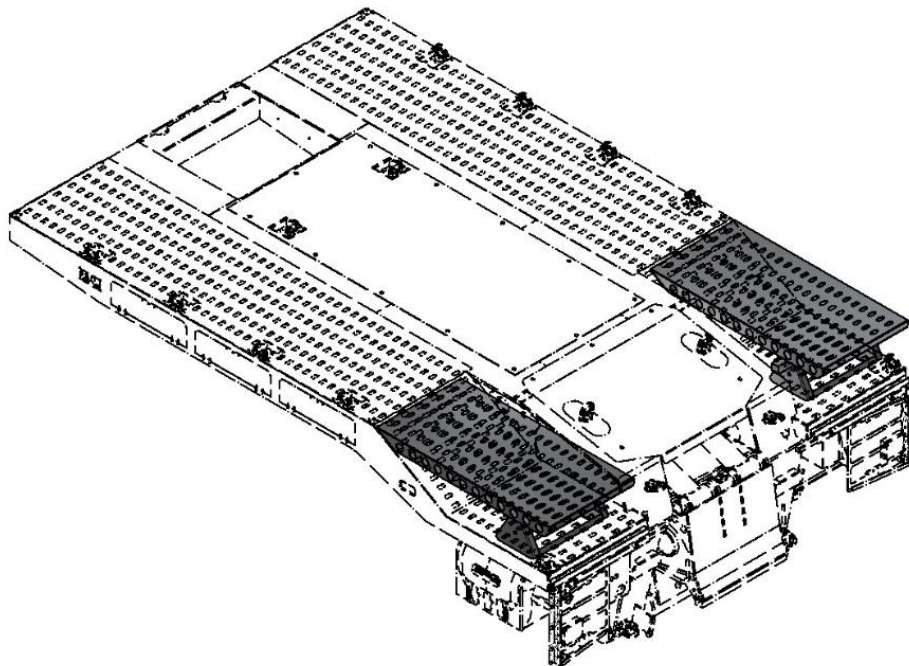


Einlegerampen zum Abdecken der Radmulden

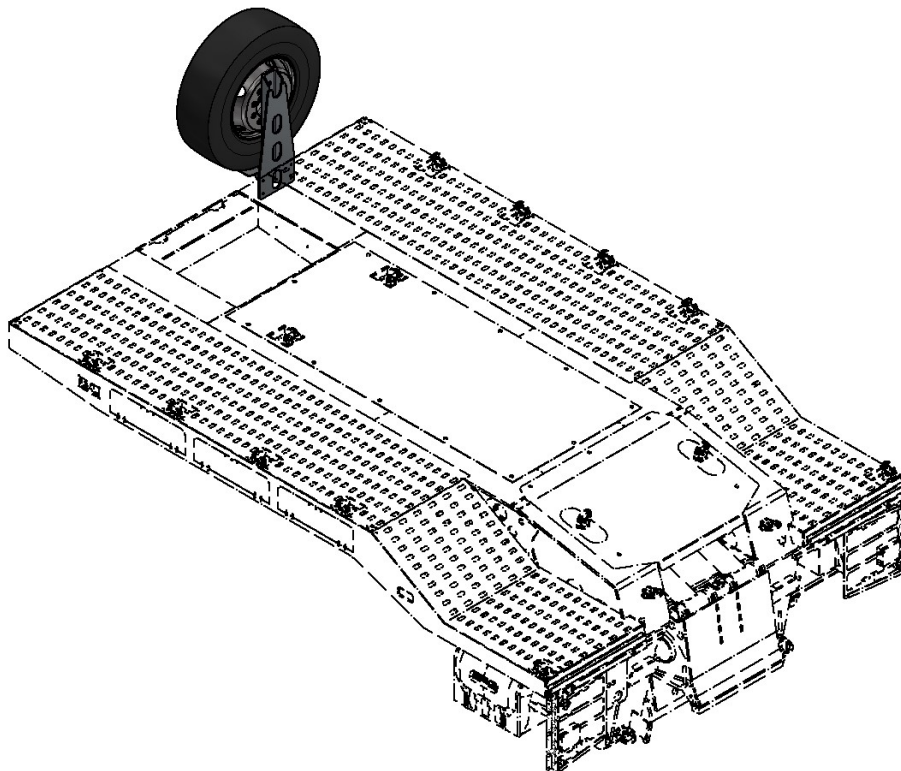


Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne am Schwanenhals

-6-

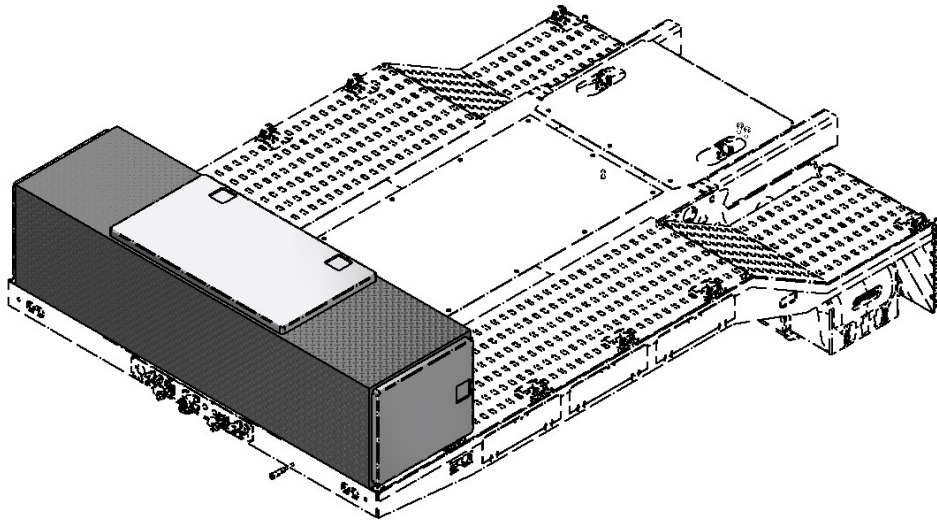


Staukiste vorne auf dem Schwanenhals, seitlich mit Türen, oben mit Klappe  
(Alustaukiste für Schwanenhals Type I und II gleich)

**Weitere Zusatzausstattung:**

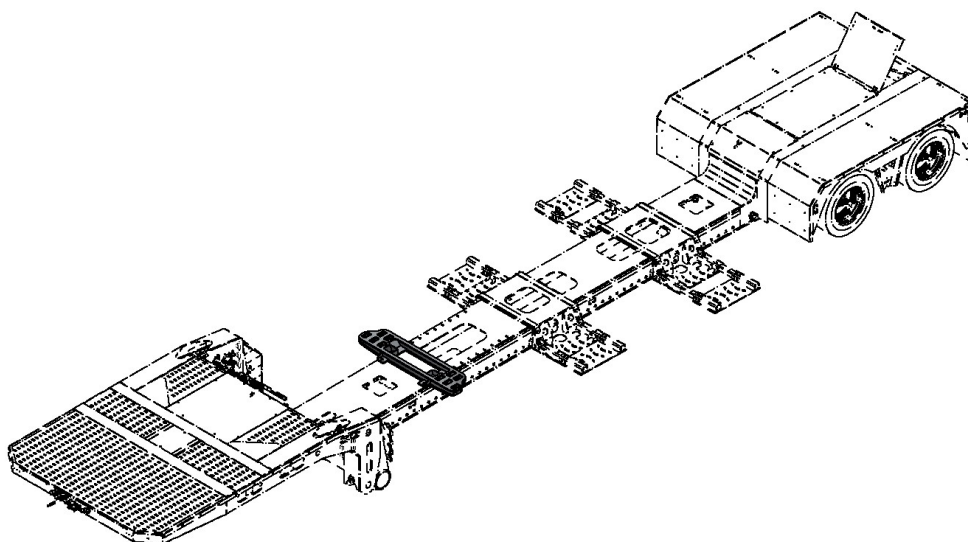


Ladestütze BDF Claas

-7-

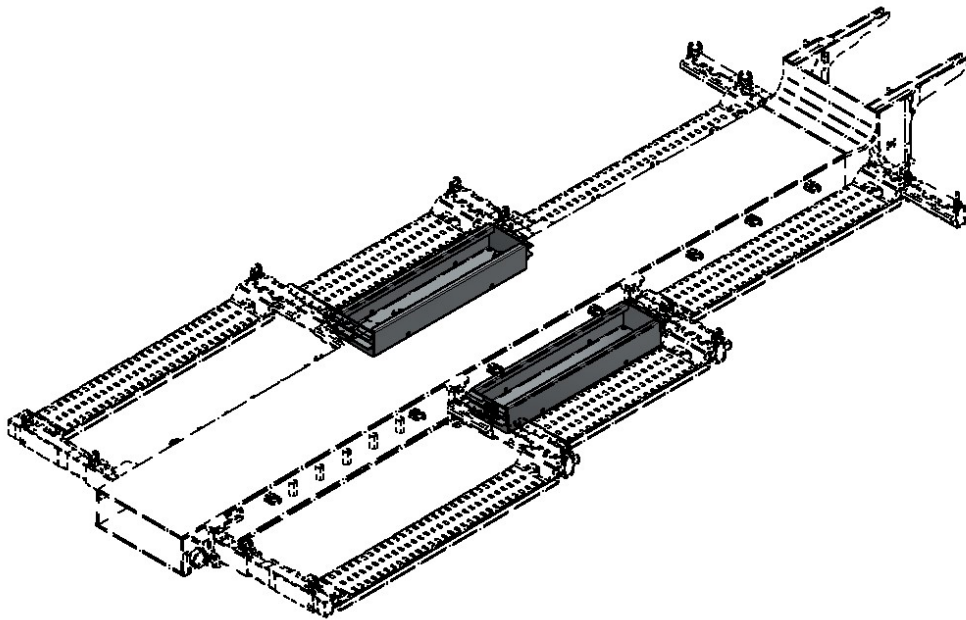


Ablageboxen überfahrbar

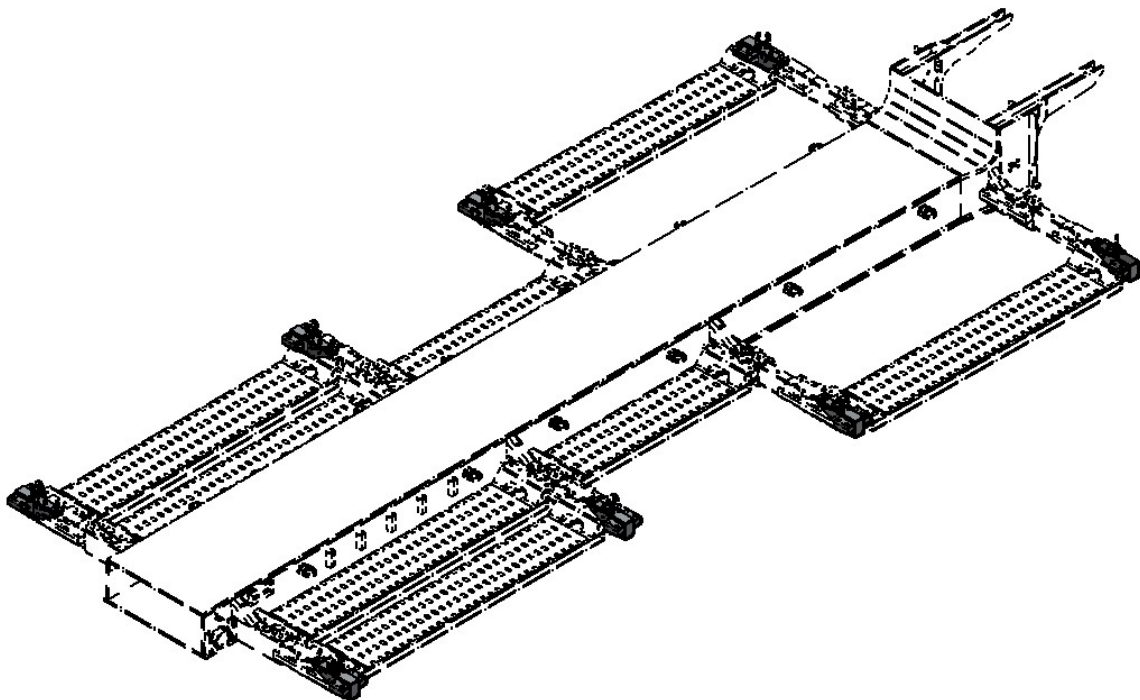

Einstecker zur Verbreiterung auf 3.200 mm

-8-

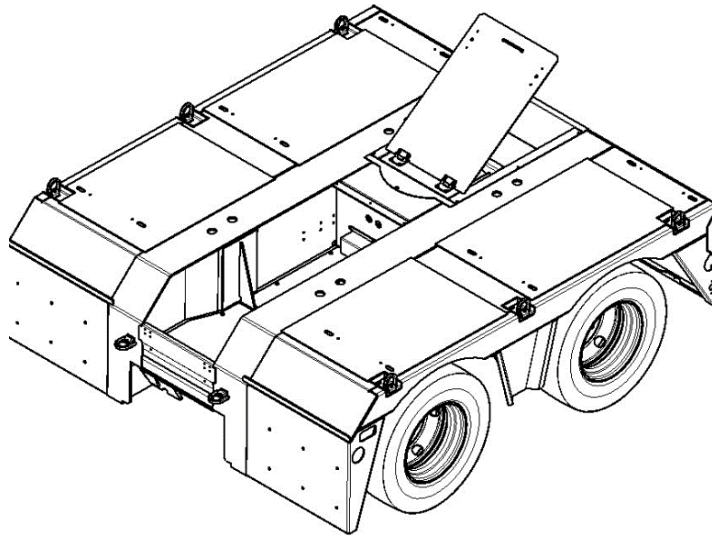

Heckteil 24 to. mit hydraulischer Federung und Lenkung