

Produktbeschreibung


2-Achs-Sattelaufleger, teleskopierbar, Schwanenhals innenliegende Träger, Tiefbett mit „Schiebetischen“

SAN-A1-B2-C1-D1


Schwanenhals A1 / Tiefbett ausziehbar B2 / Tiefbett mit Schiebetischen C1 / Heck 2-Achser D1

Daten:


- zul. Gesamtgewicht ca.: 36.000 kg (techn. 38.000 kg)
- Sattellast ca.: 18.000 kg
- Achslast: 2x 10.000 kg
- Leergewicht mit Schiebetischen und hydraulischer Lenkung ca.: 10.700 kg
- Gewicht Schiebetische pro Stück. ca.: 275 kg
- Schwanenhals innenliegende Träger, gerade Ausführung
- Schwanenhals abnehmbar
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- Tiefbettlänge ca. 6.600 mm
- **Tiefbett um ca. 4.800 mm teleskopierbar**
- Tunnelbreite ca. 830 mm
- 2 Stck. Schiebetische auf dem Tunnel, Schiebetische auf ca. 3.000 mm verbreiterbar
- Achsen 10 to., luftgefedert
- Bereifung 245 / 70 R 17,5 " Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- 8 to. Zurroesen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Ausschub, am Tunnel, an den Schiebetischen und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritz bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
- Oelverdrängungslenkung Tridec
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Pos. Leuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional

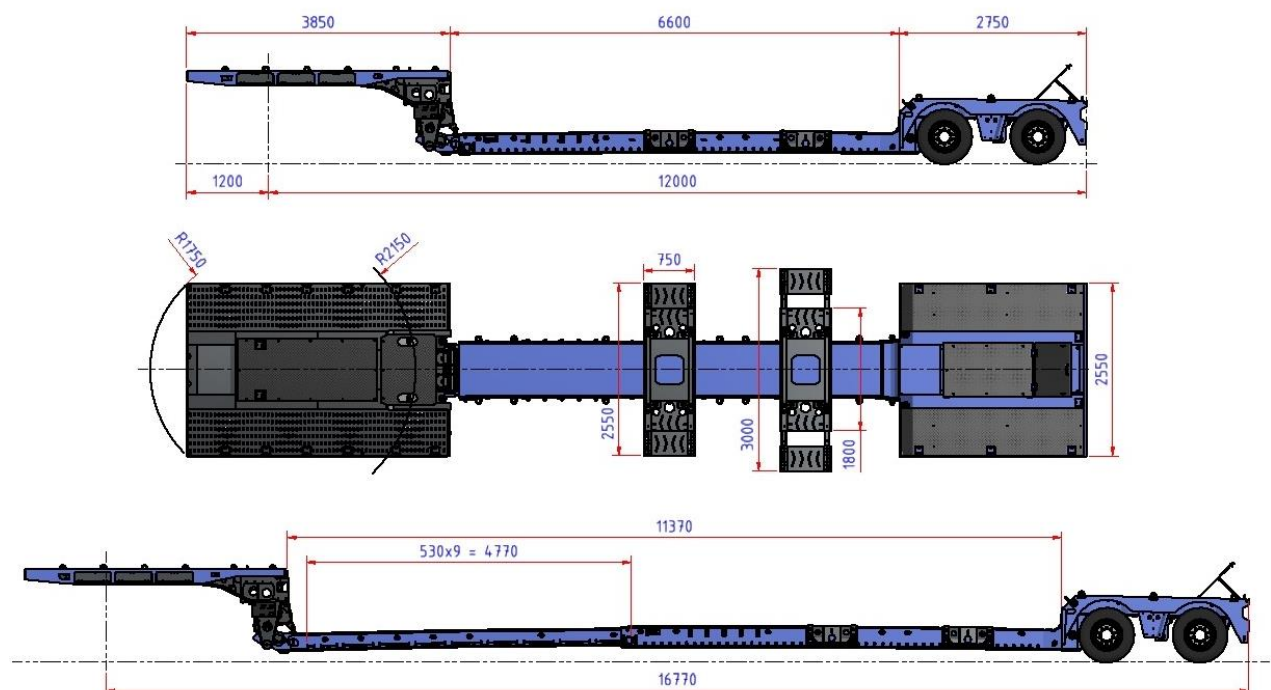


Den Schwanenhals **A1** mit innenliegenden Trägern, gibt es in zwei verschiedenen Varianten, **Type I: gerade Ausführung**

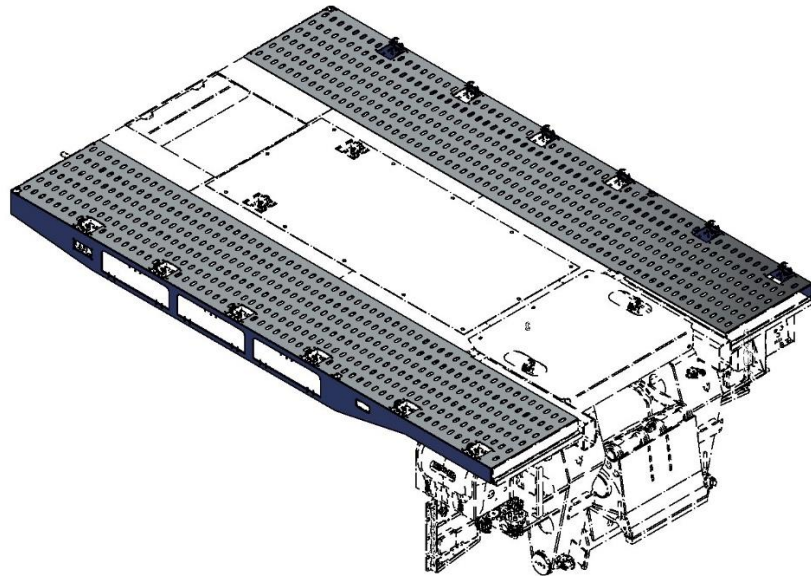


Zusatzausstattung zum geraden Schwanenhals:

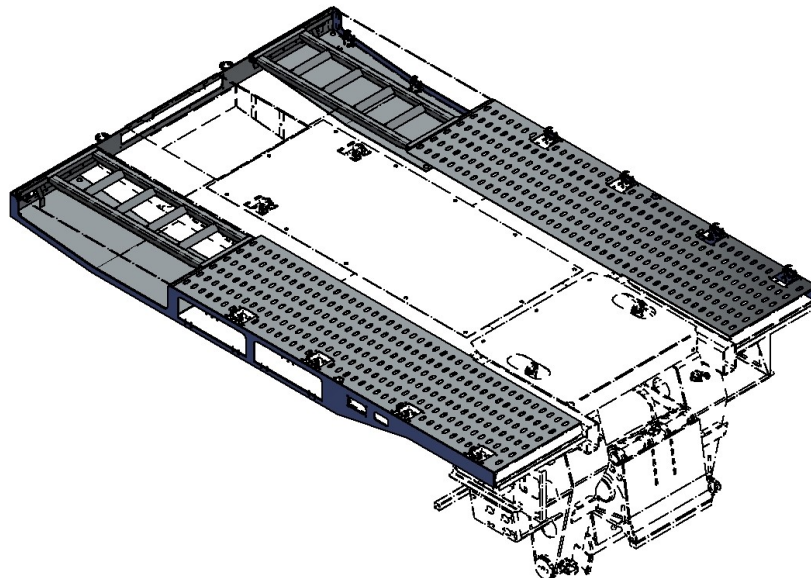

Mulden mit Abdeckungen vorne auf dem Schwanenhals
(auch für Schwanenhals Type II lieferbar)

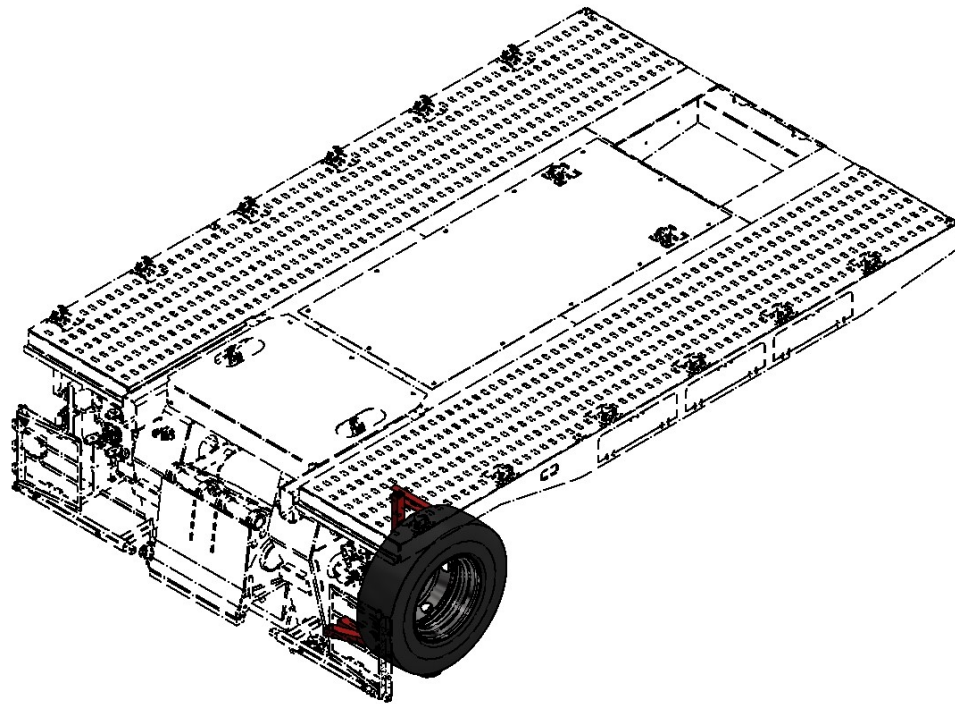


Ersatzradhalter mit Ersatzrad seitlich am Schwanenhals

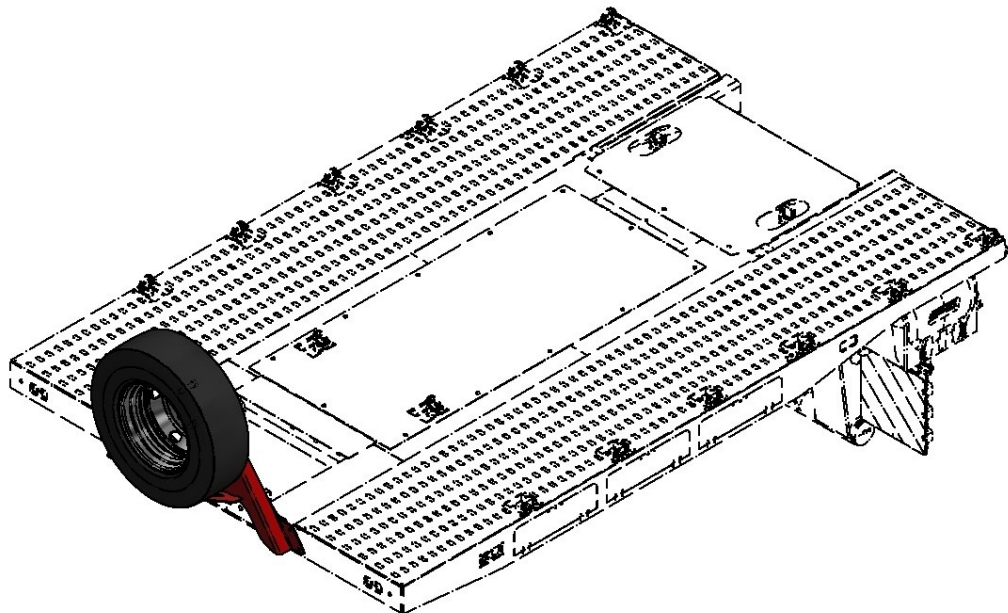


Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne Mittig


Schwanenhals Type II: gekröpfte Ausführung

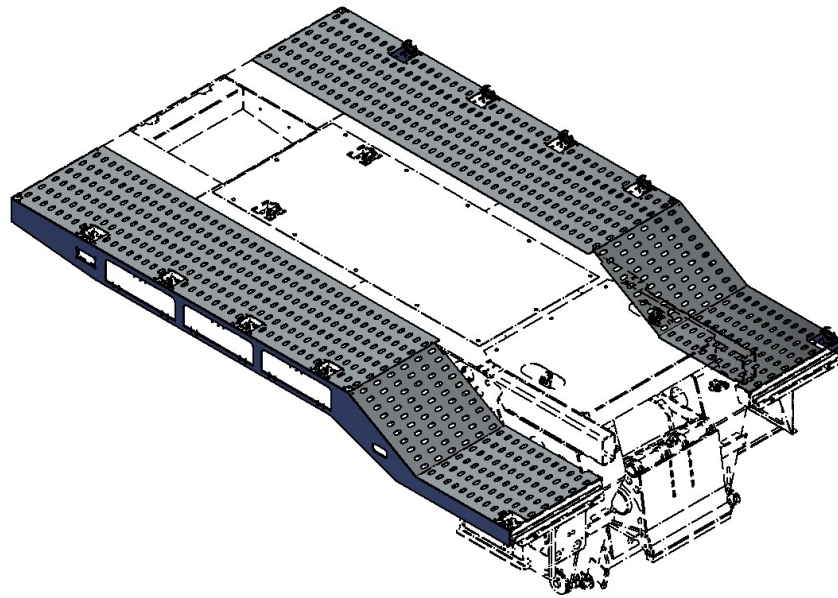


Zusatzausstattung zum verkröpften Schwanenhals:

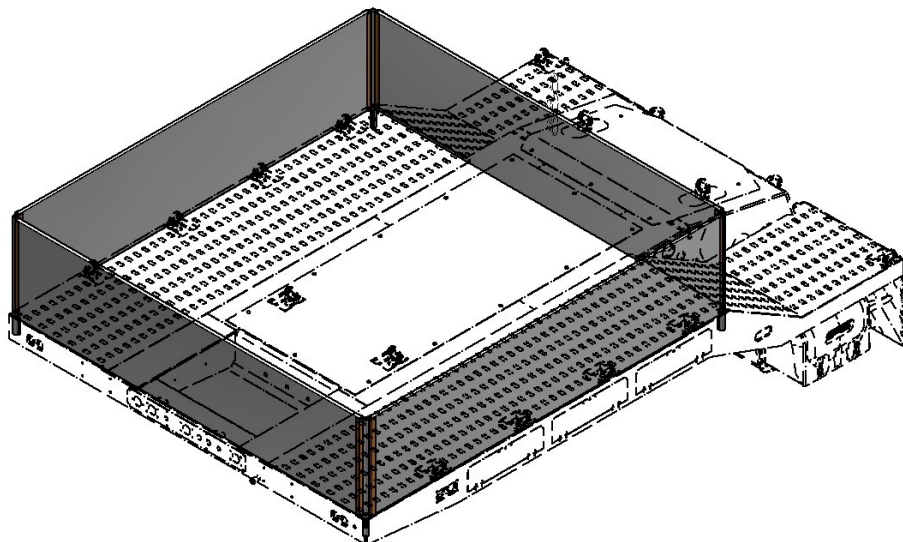


Bordwände umlaufend auf dem Schwanenhals,
auch für den geraden Schwanenhals Type I (gerade Ausführung) lieferbar

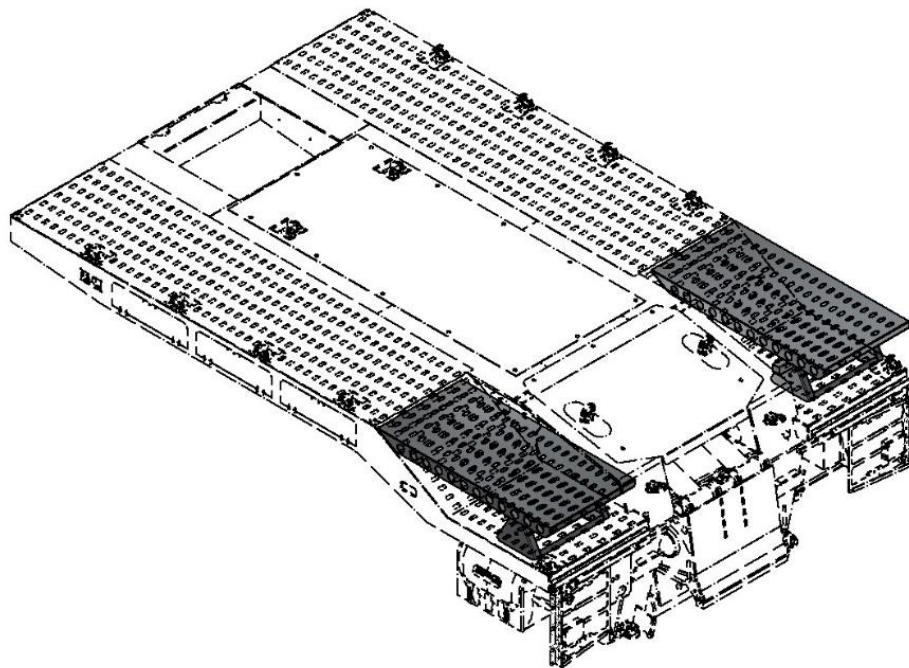

Einlegerampen zum Abdecken der Radmulden

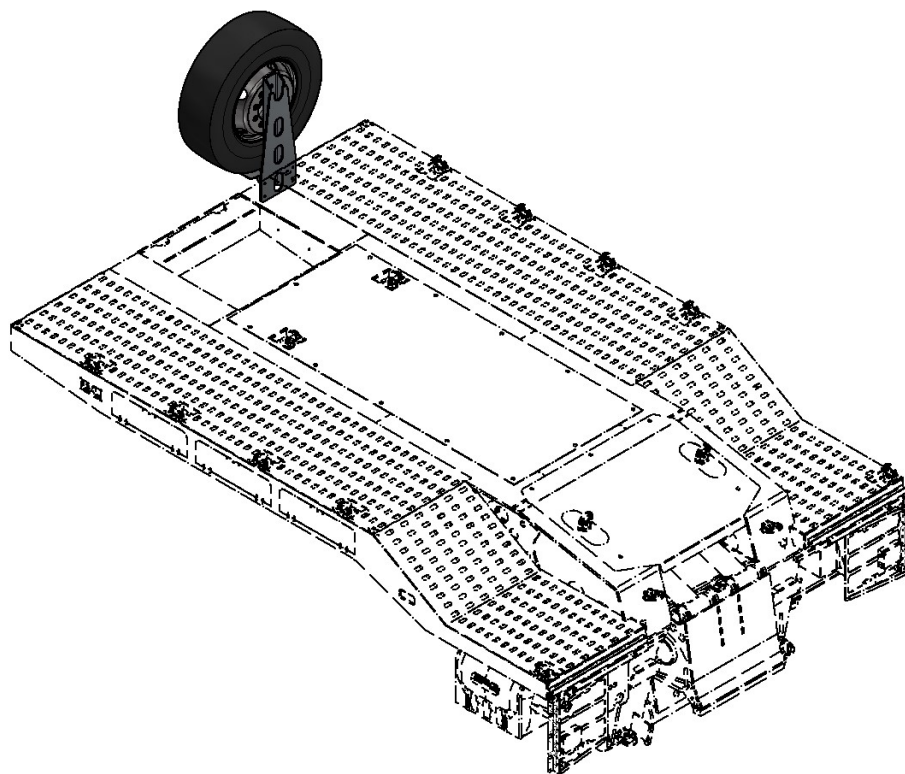


Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne am Schwanenhals

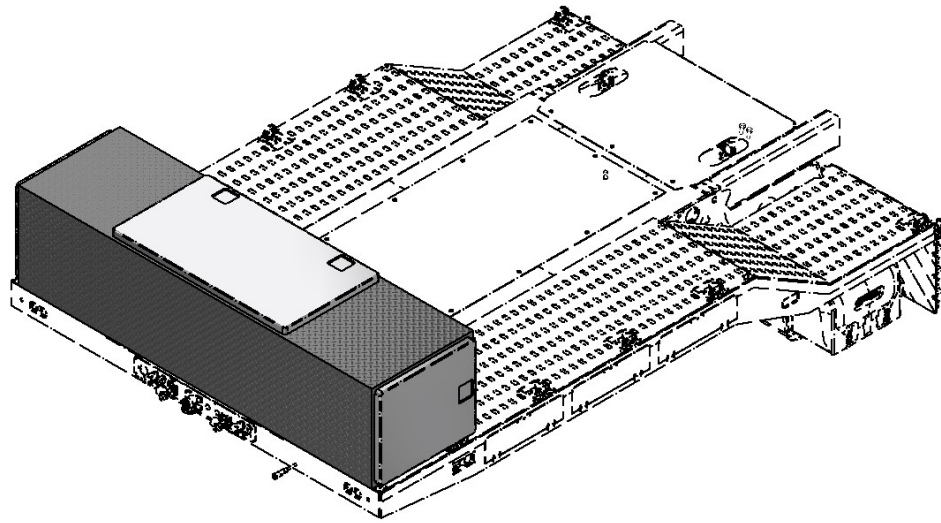


Staukiste vorne auf dem Schwanenhals, seitlich mit Türen, oben mit Klappe
(Alustaukiste auch für Schwanenhals Type I lieferbar)

Weitere Zusatzausstattung:

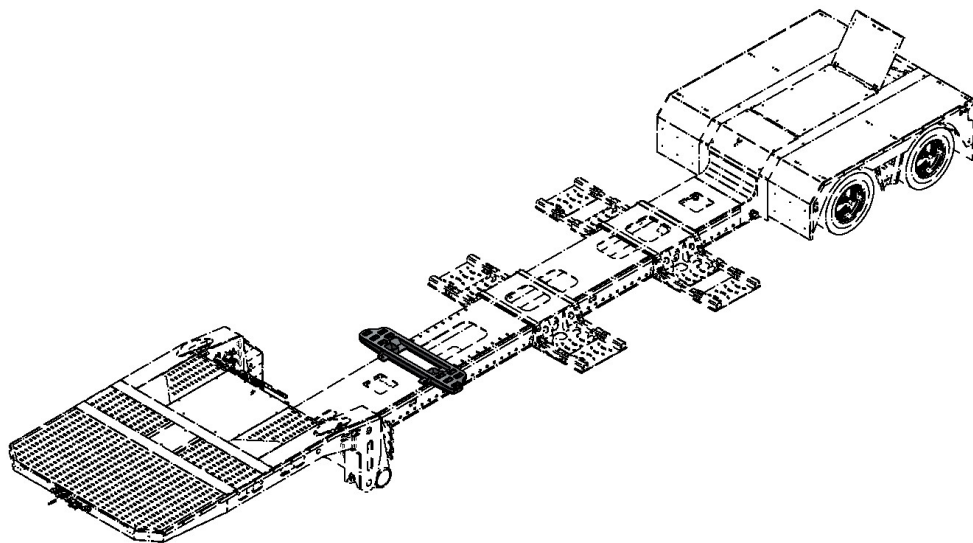


BDF Ladestütze Claas

-7-

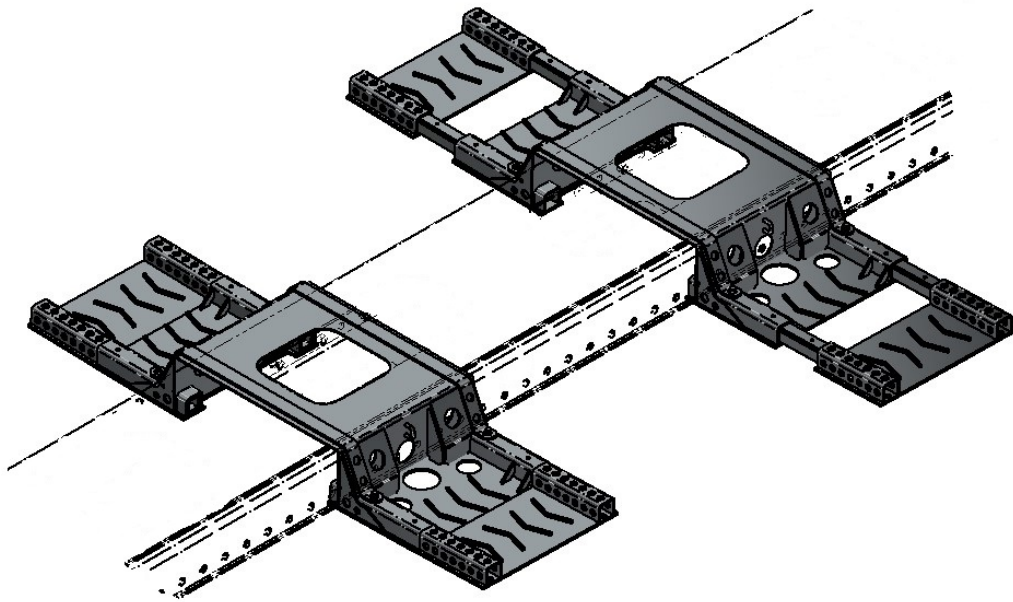

Zusätzliche Schiebetische für den Ausschub, Schiebetische auf 3.000 mm verbreiterbar

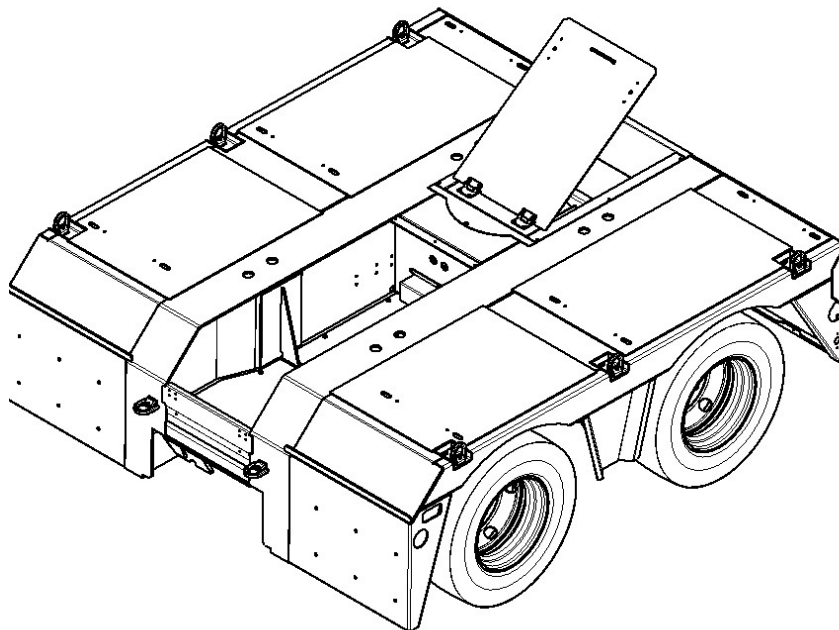

Heckteil 24 to. mit hydraulischer Federung und Lenkung