

Produktbeschreibung

2-Achs-Sattelaufleger, fixes Tiefbett, Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett „kpl. geschlossen“


SAN-A2-B1-C3-D1

Schwanenhals A2 / Tiefbett fix B1 / Tiefbett kpl. geschlossen C3 / Heck 2-Achser D1

Daten:


- zul. Gesamtgewicht ca.: 36.000 kg (techn. 38.000 kg)
- Sattellast ca.: 18.000 kg
- Achslast: 2x 10.000 kg
- Leergewicht mit elektronischer Lenkung ca.: 8.400 kg
- Leergewicht mit hydraulischer Lenkung ca.: 9.200 kg

- Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett dadurch ca. 400 mm länger
- Schwanenhals abnehmbar
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- **Tiefbettlänge ca. 7.000–7500 mm fix**, je nach Ausführung der SZM (Durchschwenkradius)
- Tunnelbreite ca. 800 mm
- Tiefbettbreite 2.550 mm kpl. geschlossen, auf 3.000 mm verbreiterbar
- Ladehöhe im Tiefbett ca. 300 mm
- Achsen 10 to., luftgefedert
- Bereifung 245 / 70 R 17,5" Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- 8 to. Zurroesen oben auf dem Schwanenhals, seitlich im Außenrahmen und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritz bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
- Lenkung wahlweise elektronisch oder hydraulisch
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Pos. Leuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional

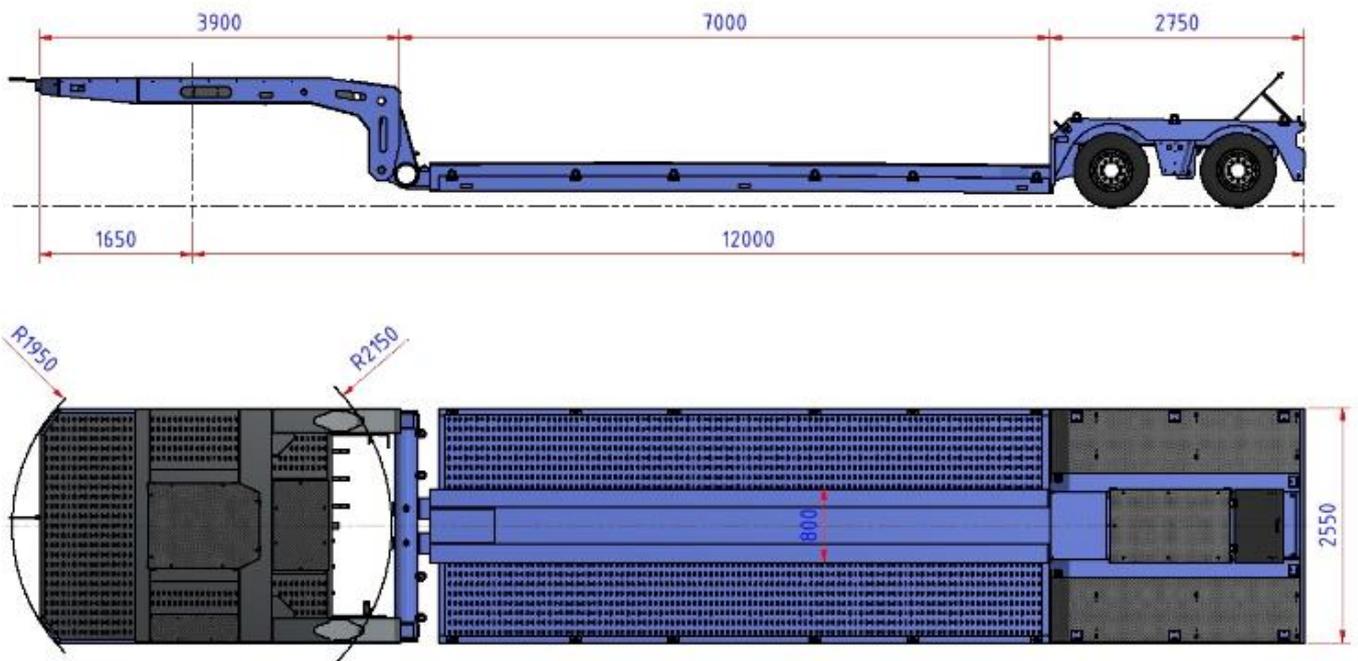


-2-

Zusatzausstattung zum Schwanenhals Type A2

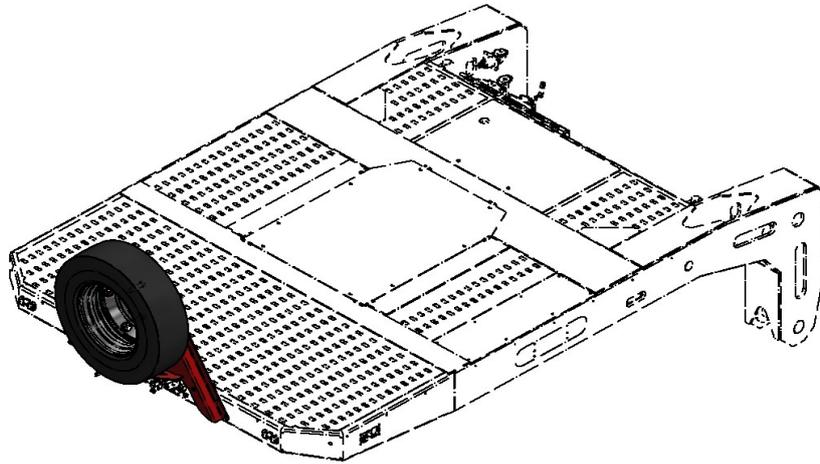


Ersatzradhalter mit Ersatzrad vorne Mittig am Schwanenhals

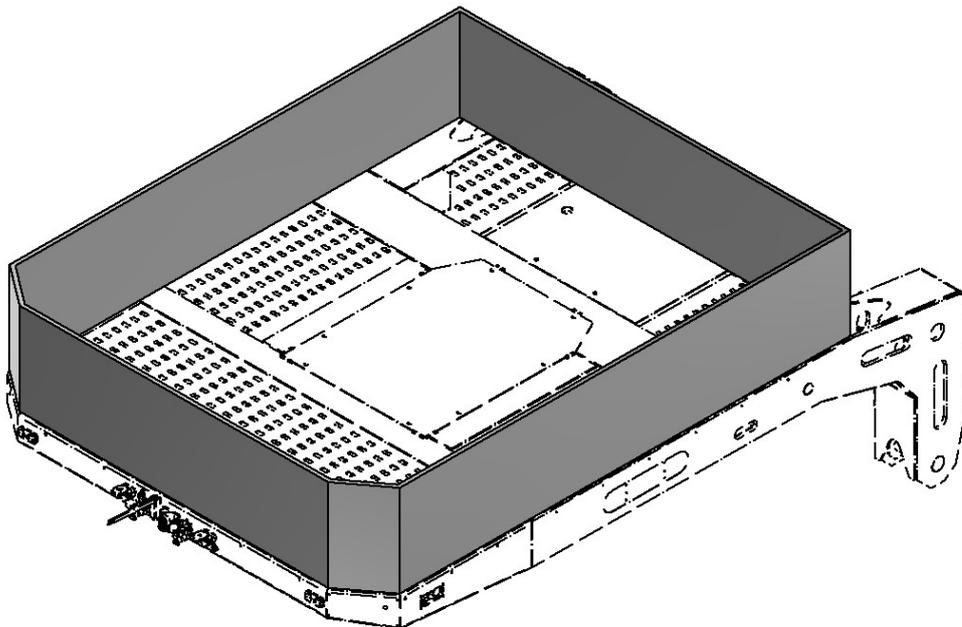


Bordwände umlaufend auf dem Schwanenhals

-3-

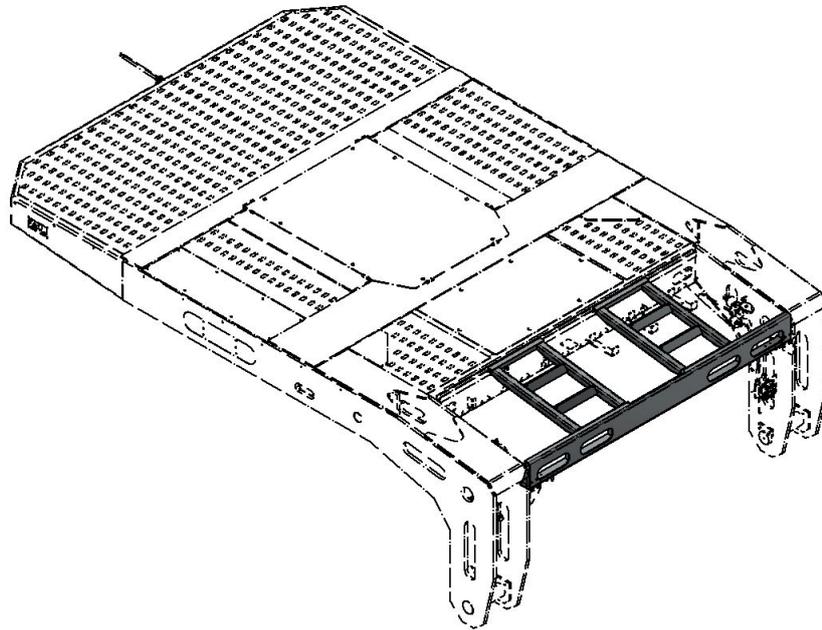


Abstützträger zum Einhängen zwischen den Auslegern für mehr Abstellfläche

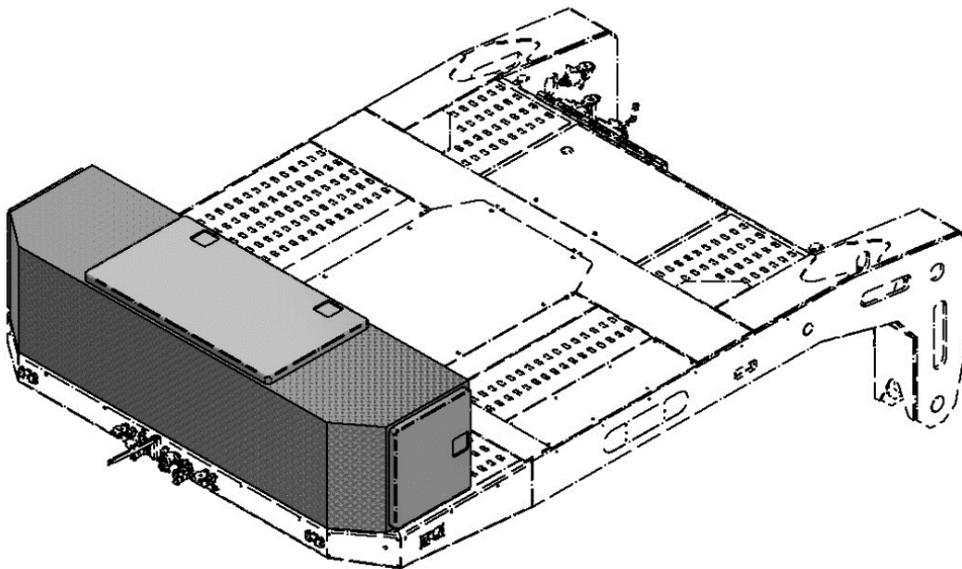

Alu-Staukiste vorne auf dem Schwanenhals, seitlich Türen, oben Deckel

-4-

Weitere Zusatzausstattung:

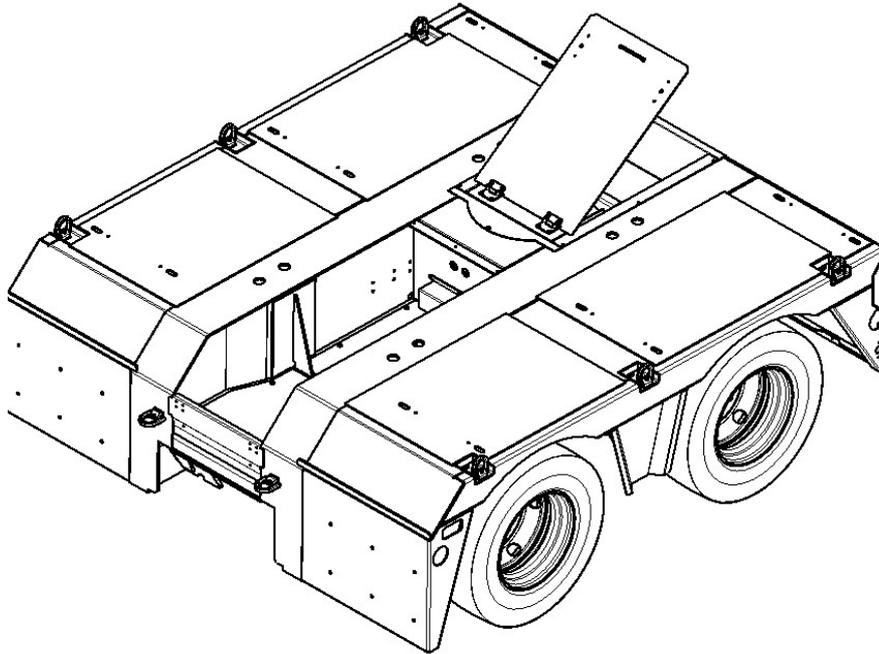

Heckteil 24 to. mit hydraulischer Federung und Lenkung