

Produktbeschreibung

3-Achs-Sattelaufleger, teleskopierbar, Schwanenhals innenliegende Träger, Tiefbett mit „Schiebetischen“


SAN-A1-B2-C1-D2

Schwanenhals A1 / Tiefbett ausziehbar B2 / Tiefbett mit Schiebetischen C1 / Heck 3-Achser D2


Daten:

- zul. Gesamtgewicht ca.: 42.000 kg (techn. 48.000 kg)
 - Sattellast ca.: 18.000 kg
 - Achslast: 3x 10.000 kg
 - Leergewicht mit Schiebetischen und hydraulischer Lenkung ca.: 12.300 kg
 - Gewicht Schiebetische pro Stück. ca.: 275 kg
- Schwanenhals innenliegende Träger, gerade Ausführung
 - Schwanenhals abnehmbar
 - Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
 - Tiefbettlänge ca. 6.600 mm (Beispiel)
 - **Tiefbett um ca. 4.800 mm teleskopierbar**
 - Tunnelbreite ca. 830 mm
 - 2 Stck. Schiebetische auf dem Tunnel, Schiebetische auf ca. 3.000 mm verbreiterbar
 - Achsen 10 to., luftgefedert
 - Bereifung 245 / 70 R 17,5 " Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
 - 8 to. Zurroesen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Ausschub, am Tunnel, an den Schiebetischen und oben auf dem Heck
 - Stahlbau kpl. spritz bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
 - Oelverdrängungslenkung Tridec
 - Nachlenkung per Funkfernbedienung
 - Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
 - Überbreitentafeln mit 3 Stck. Pos. Leuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
 - Zentralschmieranlage optional


Beispielzeichnung, für diese Abmessungen ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich (unteilbare Ladung)

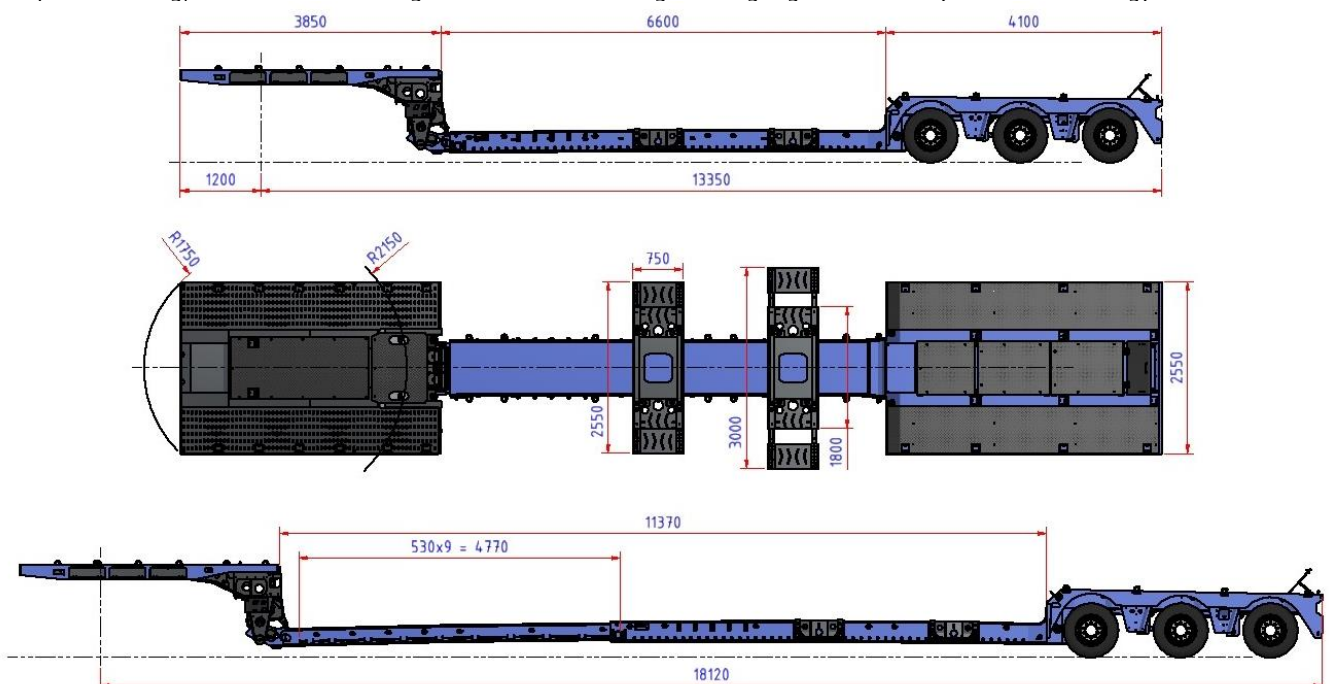


Den Schwanenhals **A1** mit innenliegenden Trägern, gibt es in zwei verschiedenen Varianten, **Type I: gerade Ausführung**

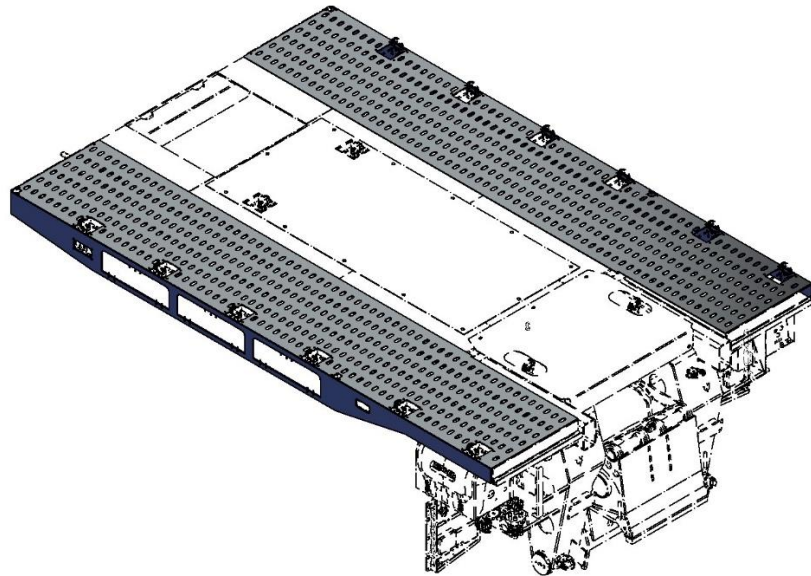


Zusatzausstattung zum geraden Schwanenhals:

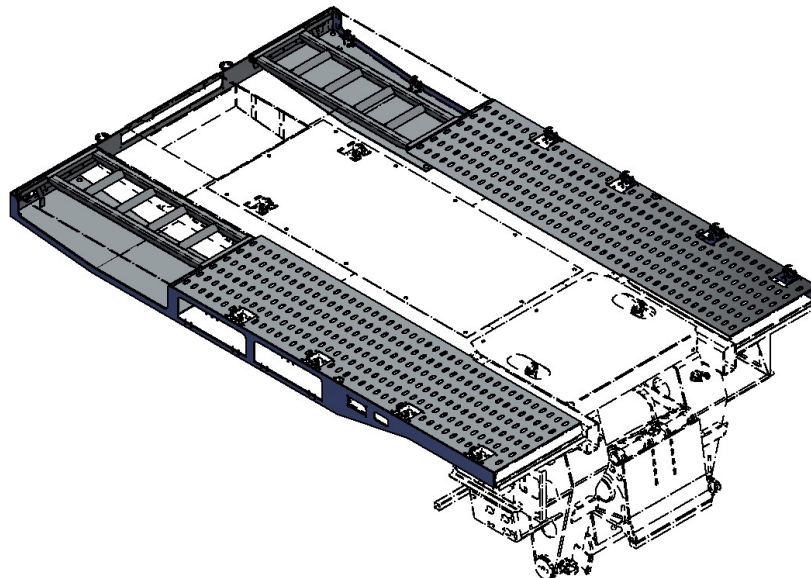

Mulden mit Abdeckungen vorne auf dem Schwanenhals
(auch für Schwanenhals Type II lieferbar)

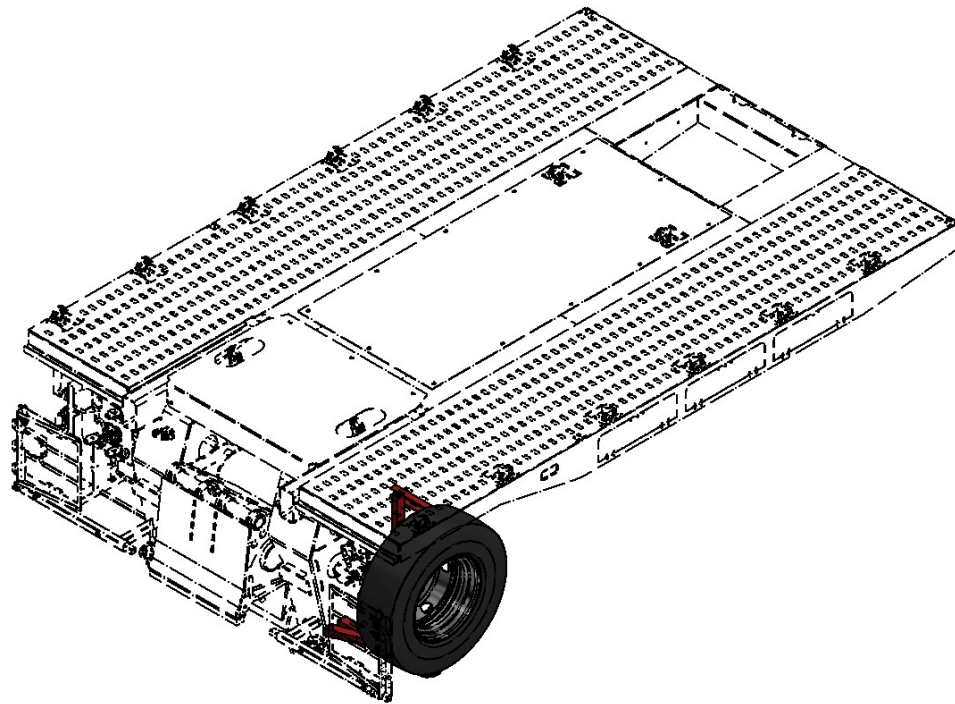


Ersatzradhalter mit Ersatzrad seitlich am Schwanenhals

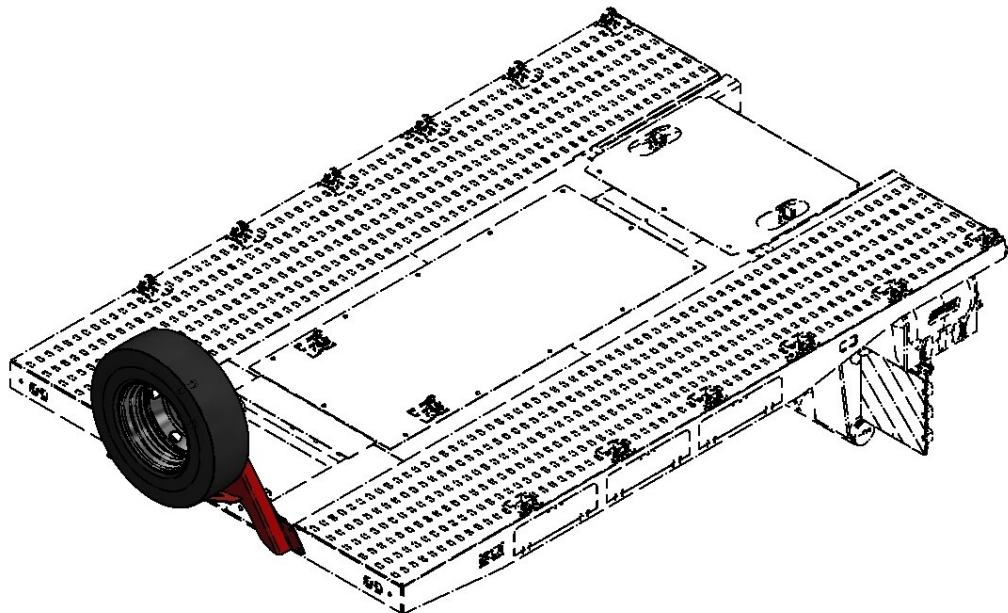


Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne Mittig


Schwannenhals Type II: gekröpfte Ausführung

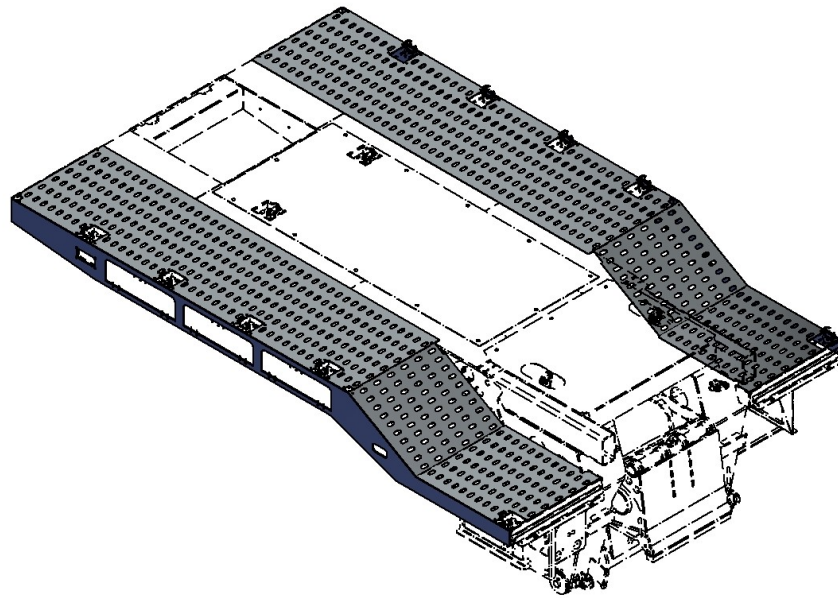


Zusatzausstattung zum verkröpften Schwannenhals:

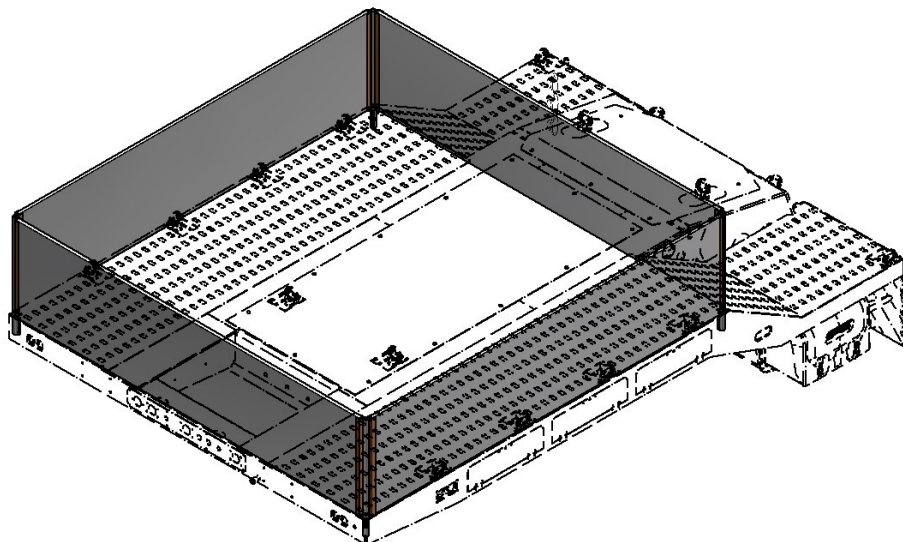


Bordwände umlaufend auf dem Schwannenhals,
auch für den geraden Schwannenhals Type I (gerade Ausführung) lieferbar

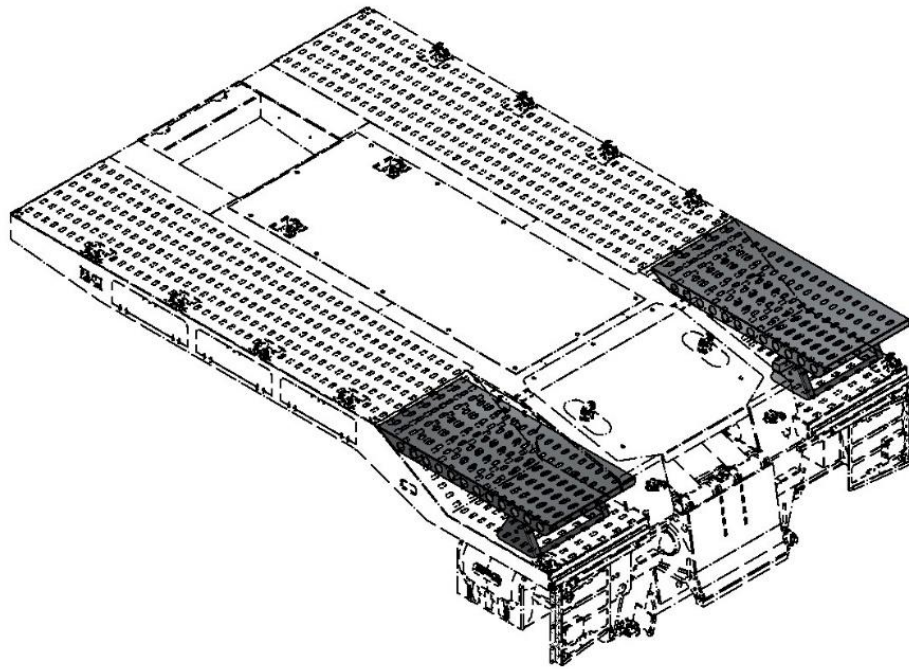

Einlegerampen zum Abdecken der Radmulden

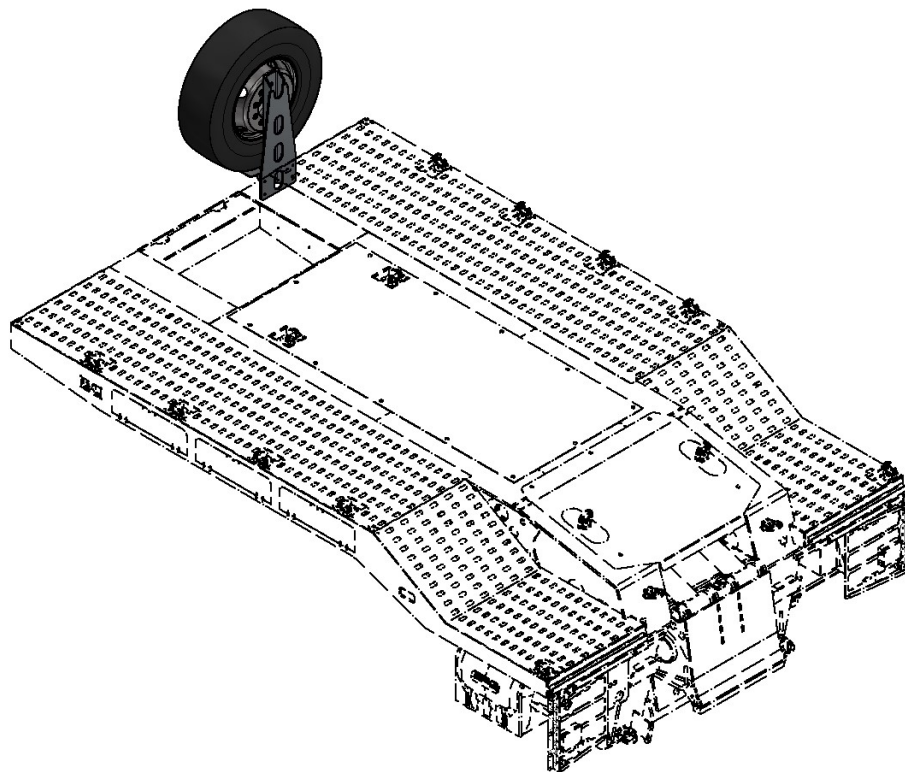


Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne am Schwanenhals

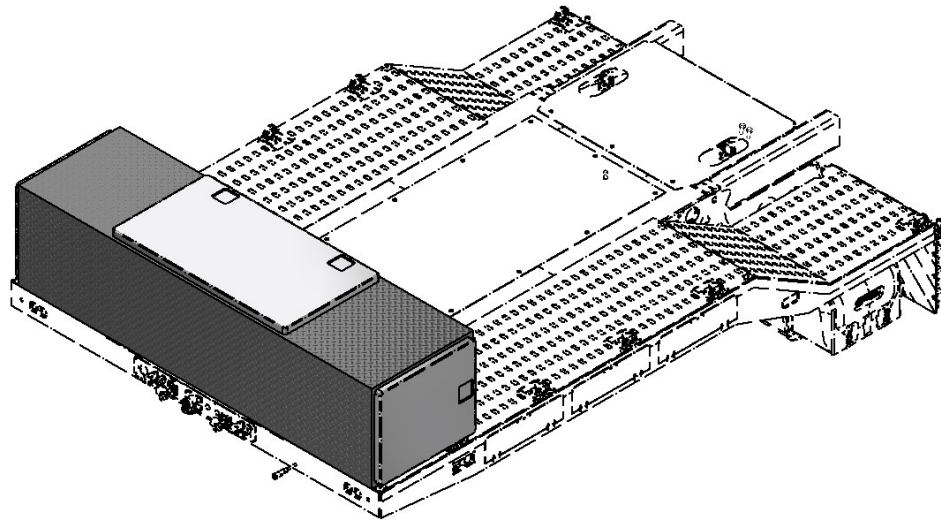


Staukiste vorne auf dem Schwanenhals, seitlich mit Türen, oben mit Klappe
(Alustaukiste auch für Schwanenhals Type I lieferbar)

Weitere Zusatzausstattung:

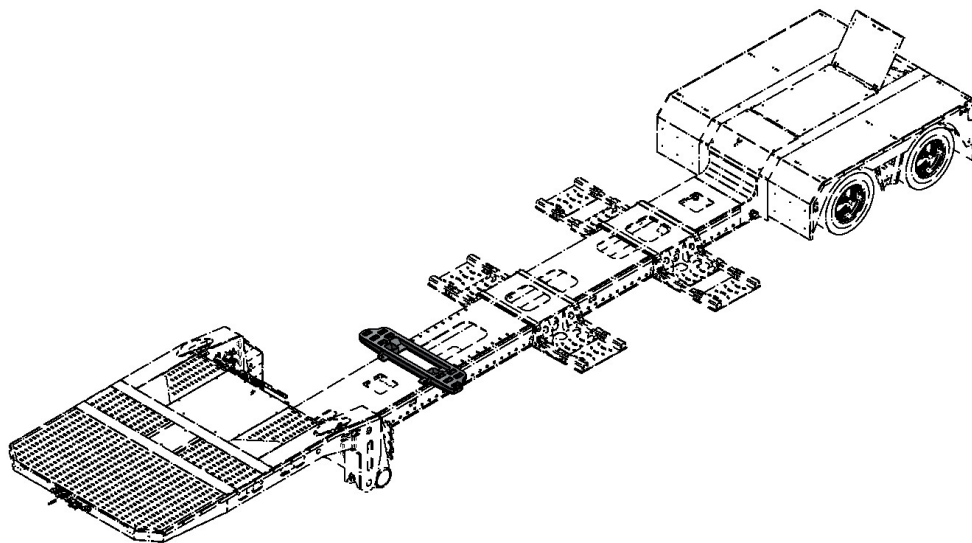

BDF Ladestütze Claas

-7-

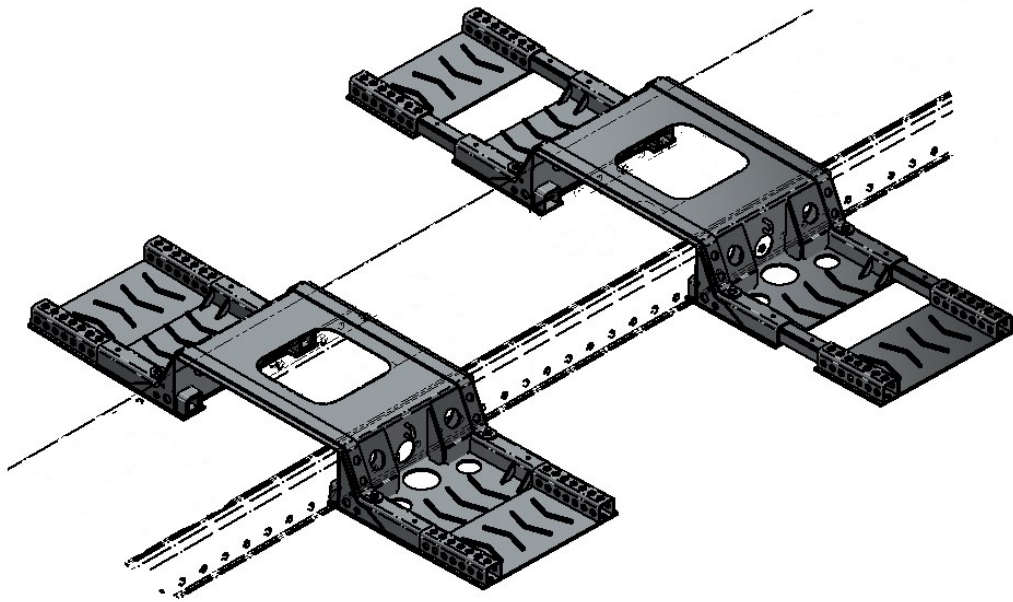

Zusätzliche Schiebetische für den Ausschub, Schiebetische auf 3.000 mm verbreiterbar