

Produktbeschreibung

3-Achs-Tiefbett-Sattelauflieger "geschlossen"

teleskopierbar, Schwanenhals innenliegende Träger

SAN-A1-B2-C3-D2


Schwanenhals A1 / Tiefbett ausziehbar B2 / Tiefbett kpl. geschlossen C3 / Heck 3-Achser D2

Daten:

zul. Gesamtgewicht ca.:
Sattellast ca.:
Achslast:
Leergewicht kpl. mit hydraulischer Lenkung ca.:
42.000 kg (techn. 48.000 kg)
18.000 kg
10.000 kg
12.900 kg


- Schwanenhals innenliegende Träger, gerade Ausführung
- Schwanenhals abnehmbar
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- Tiefbett ca. 6.600 mm (Beispiel)
- Tiefbett um ca. 4.800 mm teleskopierbar
- Tiefbettbreite ca. 2.550 mm kpl. geschlossen, auf ca. 3.000 mm verbreiterbar
- Tunnelbreite ca. 800 mm
- Ladehöhe im Tiefbett ca. 300 mm
- Achsen 10 to., luftgefedert
- Bereifung 245 / 70 R 17,5" Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- 8 to. Zurrösen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Ausschub, im Außenrahmen vom Tiefbett und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritz- bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
- Ölverdrängungslenkung von Tridec
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Positionsleuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional

Beispielzeichnung, für diese Abmessungen ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich (unteilbare Ladung)

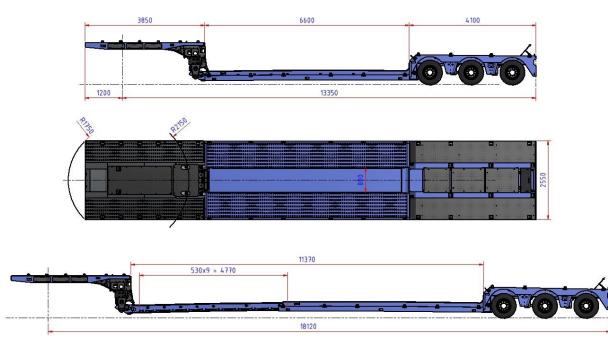




Den Schwanenhals **A1** mit innenliegenden Trägern gibt es in zwei verschiedenen Varianten, **Type I:** gerade Ausführung

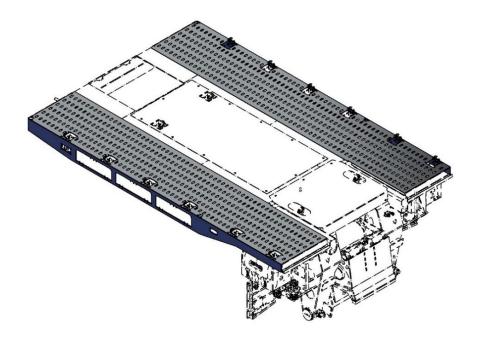


Zusatzausstattung zum geraden Schwanenhals:

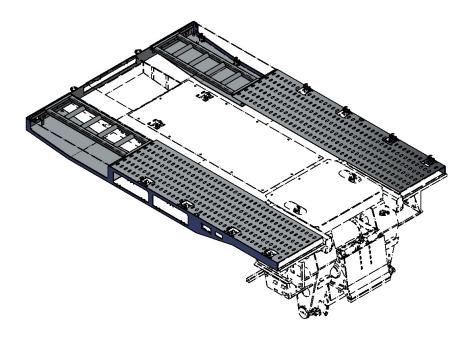


Mulden vorne mit Abdeckung (auch für Schwanenhals Type II möglich)



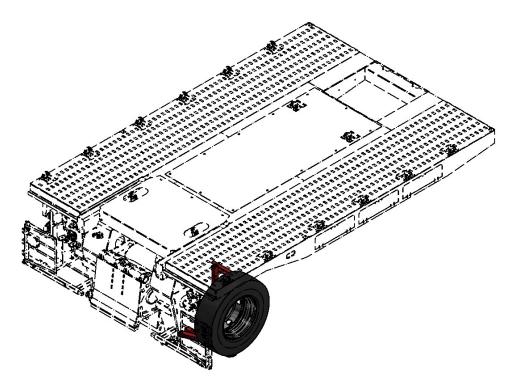

Ersatzradhalter mit Ersatzrad seitlich am Schwanenhals

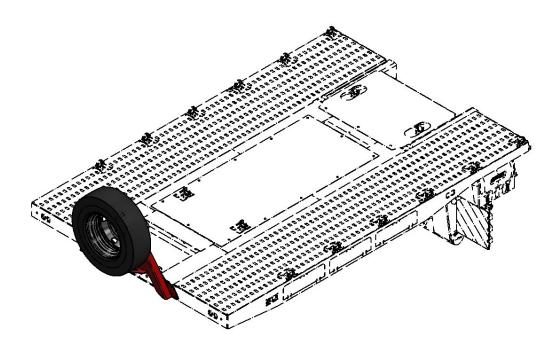


Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne Mittig




-4-

Schwanenhals A1, Type II: gekröpfte Ausführung

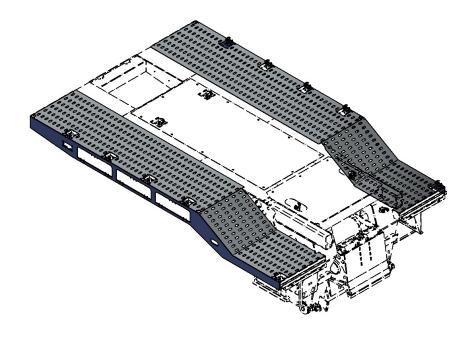


Zusatzausstattung zum verkröpften Schwanenhals:

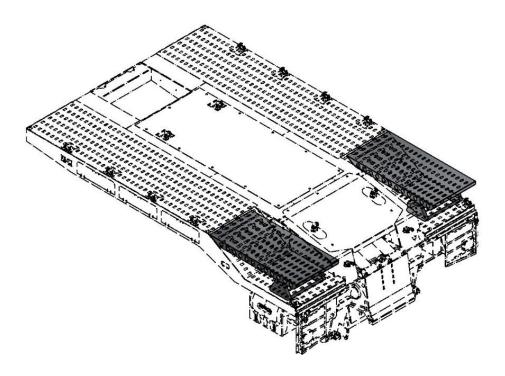


Einlegerampen zum Abdecken der Radmulden



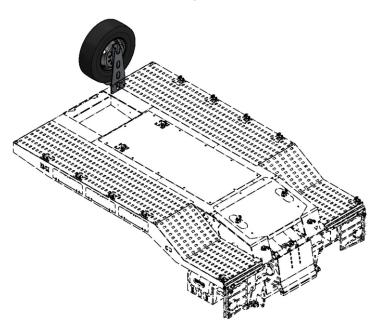

Ersatzradhalter und Ersatzrad vorne am Schwanenhals

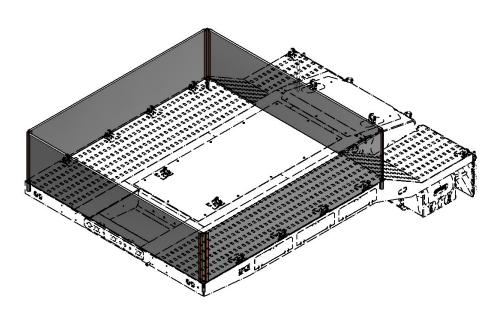


Bordwände umlaufend auf dem Schwanenhals, auch für den Schwanenhals Type I (gerade Ausführung) lieferbar



-6-

Weitere Zusatzausstattung:

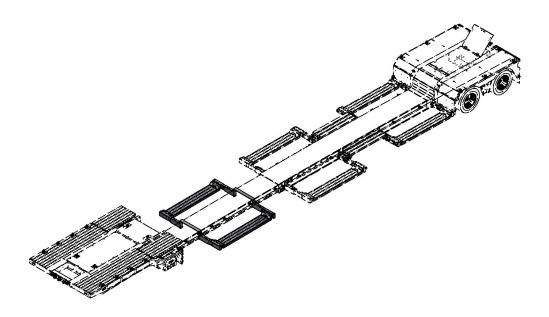

2 Stck. Schiebetische schmal mit 2 Stck. Rampen zusätzlich für den Ausschub, Rampen auf ca. 3.000 mm verbreiterbar