

Produktbeschreibung

3-Achs-Tiefbett-Sattelaufleger „geschlossen“

teleskopierbar, Schwanenhals außenliegende Träger

SAN-A2-B2-C3-D2


Schwanenhals A2 / Tiefbett ausziehbar B2 / Tiefbett kpl. geschlossen C3 / Heck 3-Achser D2

Daten:

- zul. Gesamtgewicht ca.: 42.000 kg (techn. 48.000 kg)
- Sattelast ca.: 18.000 kg
- Achslast: 3x 10.000 kg
- Leergewicht kpl. mit hydraulischer Lenkung ca.: 13.200 kg


- Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett dadurch ca. 400 mm länger
- Schwanenhals abnehmbar
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- Tiefbettlänge ca. 7.000 mm (Beispiel)
- **Tiefbett um ca. 4.800 mm teleskopierbar**
- Tiefbettbreite ca. 2.550 mm kpl. geschlossen, auf ca. 3.000 mm verbreiterbar
- Tunnelbreite ca. 800 mm
- Ladehöhe im Tiefbett ca. 300 mm
- Achsen 10 to., luftgefedert
- Bereifung 245 / 70 R 17,5" Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- 8 to. Zurrösen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Ausschub, im Außenrahmen vom Tiefbett und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritz- bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
- Ölverdrängungslenkung von Tridec
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Positionsleuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional

Beispielzeichnung, für diese Abmessungen ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich (unteilbare Ladung)

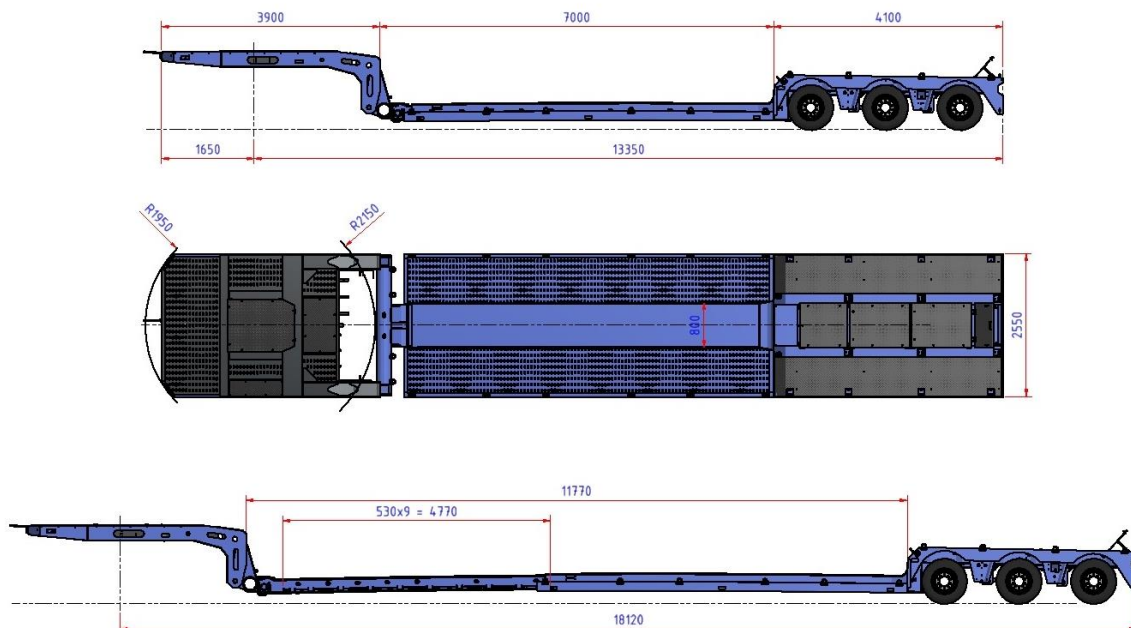


-2-

Zusatzausstattung zum Schwanenhals Type A2:

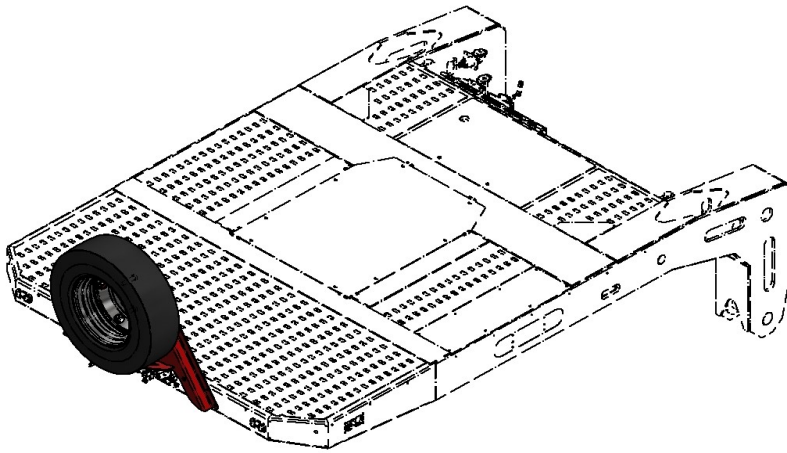


Ersatzradhalter mit Ersatzrad vorne Mittig am Schwanenhals

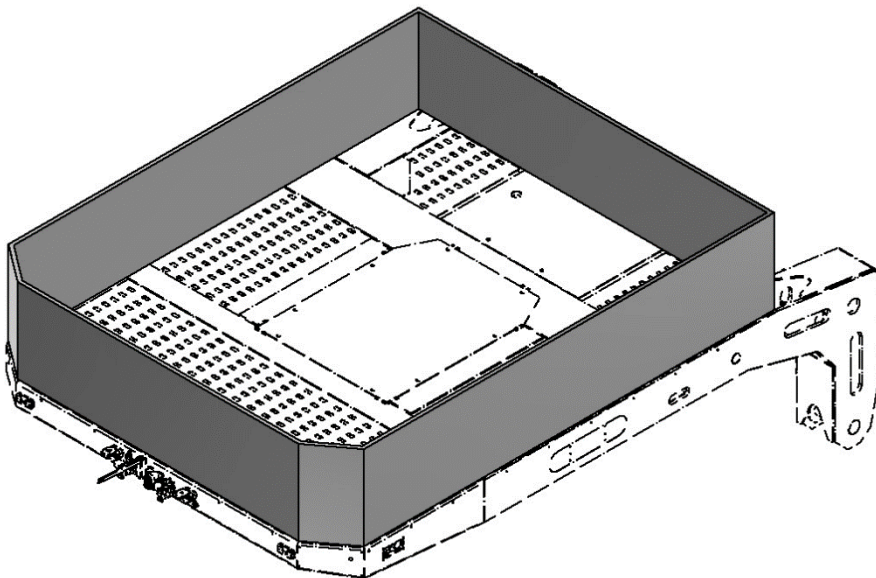


Bordwände umlaufend auf dem Schwanenhals

-3-

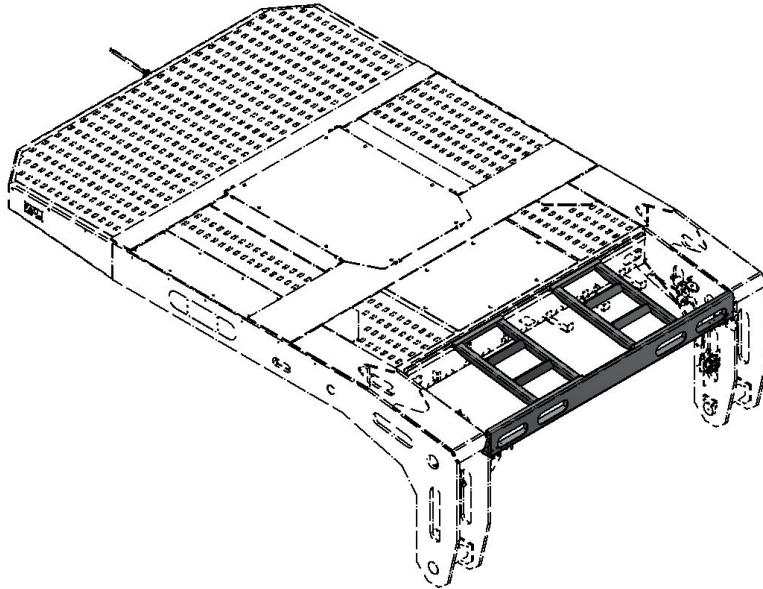


Abstützträger zum Einhängen zwischen den Auslegern für mehr Abstellfläche

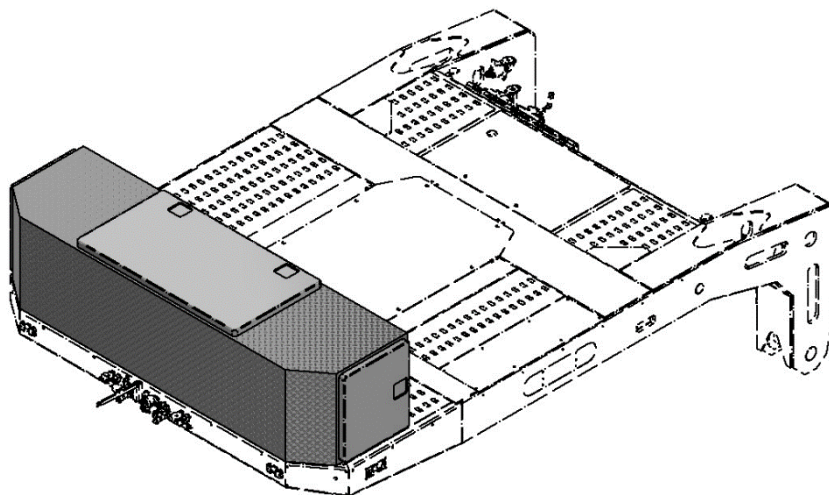

Alu-Staukiste vorne auf dem Schwanenhals, seitlich Türen, oben Deckel

-4-

Weitere Zusatzausstattung:

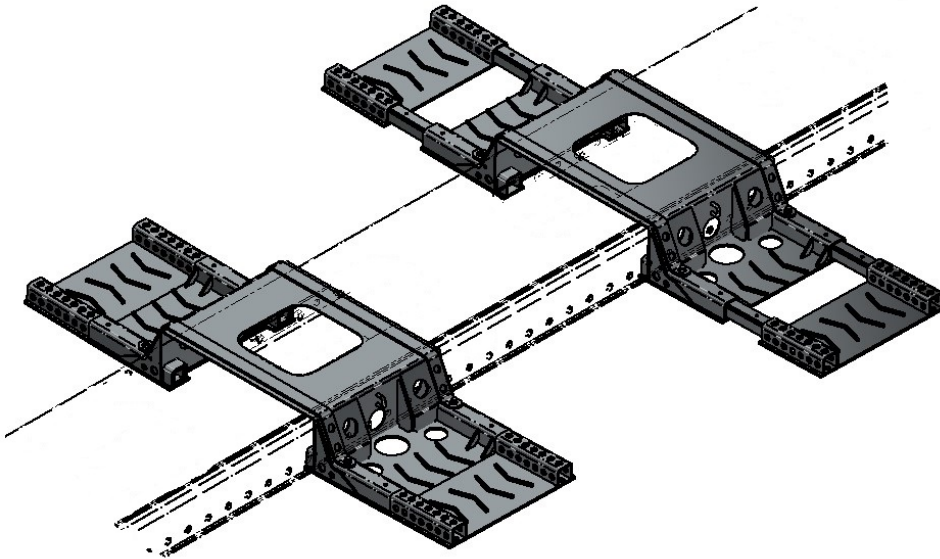

Schiebetische für den Ausschub wenn der Auflieger ausgezogen ist, verbreiterbar auf 3.000 mm