

Baubeschreibung


2-Achs-Sattelaufleger, fixes Tiefbett, Schwanenhals außenliegende Träger, Ausführung „Ultra leicht“

SAN-A2-B1-C1-D1

Schwanenhals A2 / Tiefbett fix B1 / Tiefbett mit Schiebetischen C1 / Heck 2-Achser D1


Daten:

- zul. Gesamtgewicht: 36.000 kg (techn. 38.000 kg)
- Sattellast ca.: 18.000 kg
- Achslast: 2x 10.000 kg
- Leergewicht ohne Schiebetische, mit elektronischer Lenkung **6.750 kg**
- Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett dadurch ca. 400 mm länger
- Schwanenhals abnehmbar,
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- **Tiefbettlänge fix 7.000-7.500 mm**, je nach Ausführung der SZM (Durchschwenkradius)
- Tunnelbreite 830 mm
- Achsen 10 to., luftgefedert
- Bereifung 245 / 70 R 17,5" Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- 8 to. Zurroesen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Tunnel und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritz bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbtönen lackiert
- Lenkung elektronisch (Gewichtersparnis ca. 400 kg)
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage kpl. LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Pos. Leuchten, ausziehbar auf 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional

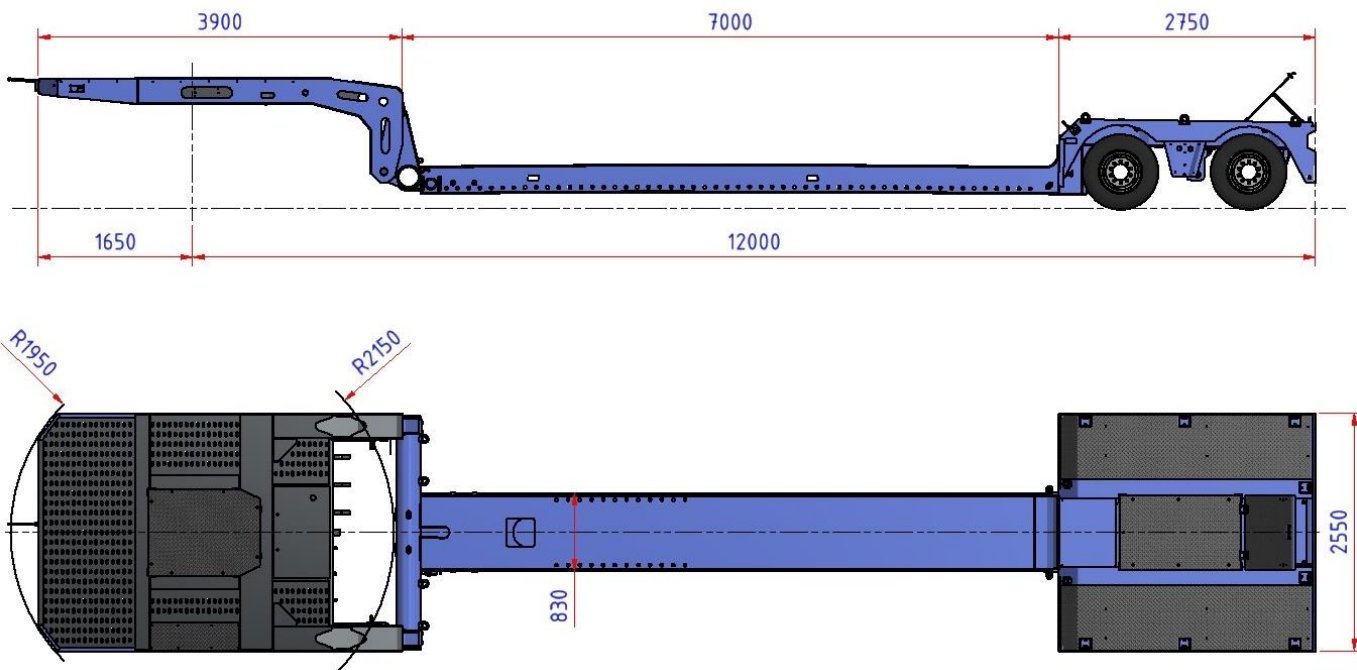


-2-

Zusatzausstattung zum Schwanenhals Type A2:

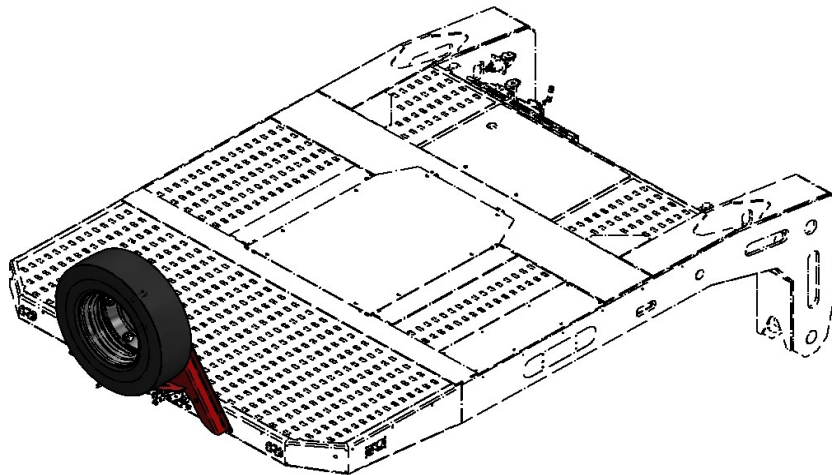

Ersatzradhalter mit Ersatzrad vorne Mittig am Schwanenhals

Weitere Zusatzausstattung:

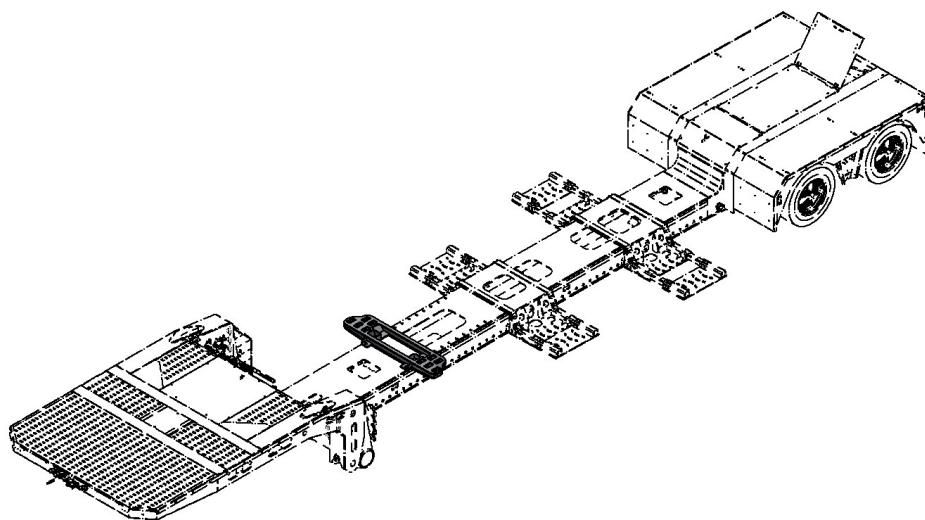

Ladestütze Claas