

Produktbeschreibung

3-Achs-Sattelaufleger, teleskopierbar, Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett mit „Schiebetischen“


SAN-A2-B2-C1-D2

Schwanenhals A2 / Tiefbett ausziehbar B2 /Tiefbett mit Schiebetischen C1 /Heck 3-Achser D2


Daten:

- zul. Gesamtgewicht ca.: 42.000 kg (techn. 48.000 kg)
- Sattellast ca.: 18.000 kg
- Achslast: 3 x 10.000 kg
- Leergewicht mit Schiebetischen und hydraulischer Lenkung ca.: 12.600 kg
- Gewicht Schiebetisch pro Stück ca.: 275 kg
-
- Schwanenhals außenliegende Träger, Tiefbett dadurch ca. 400 mm länger
- Schwanenhals abnehmbar
- Bedienung Schwanenhals per Funkfernbedienung
- Tiefbettlänge ca. 7.000 mm lang (Beispiel)
- **Tiefbett um ca. 4.800 mm teleskopierbar**
- Tunnelbreite ca. 830 mm
- 2 Stck. Schiebetische auf auf dem Tunnel, Schiebetische auf ca. 3.000 mm verbreiterbar
- Achsen 10 to. luftgefedert
- Bereifung 245 / 70 R 17,5" Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- 8 to. Zurroesen oben auf dem Schwanenhals, seitlich am Ausschub, seitlich am Tunnel, an den Schiebetischen und oben auf dem Heck
- Stahlbau kpl. spritz bzw. tauchverzinkt und im RAL Farbton lackiert
- Oelverdrängungslenkung Tridec
- Nachlenkung per Funkfernbedienung
- Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
- Überbreitentafeln mit 3 Stck. Pos. Leuchten, ausziehbar auf ca. 3.000 mm
- Zentralschmieranlage optional


Beispielzeichnung, für diese Abmessungen ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich (unteilbare Ladung)

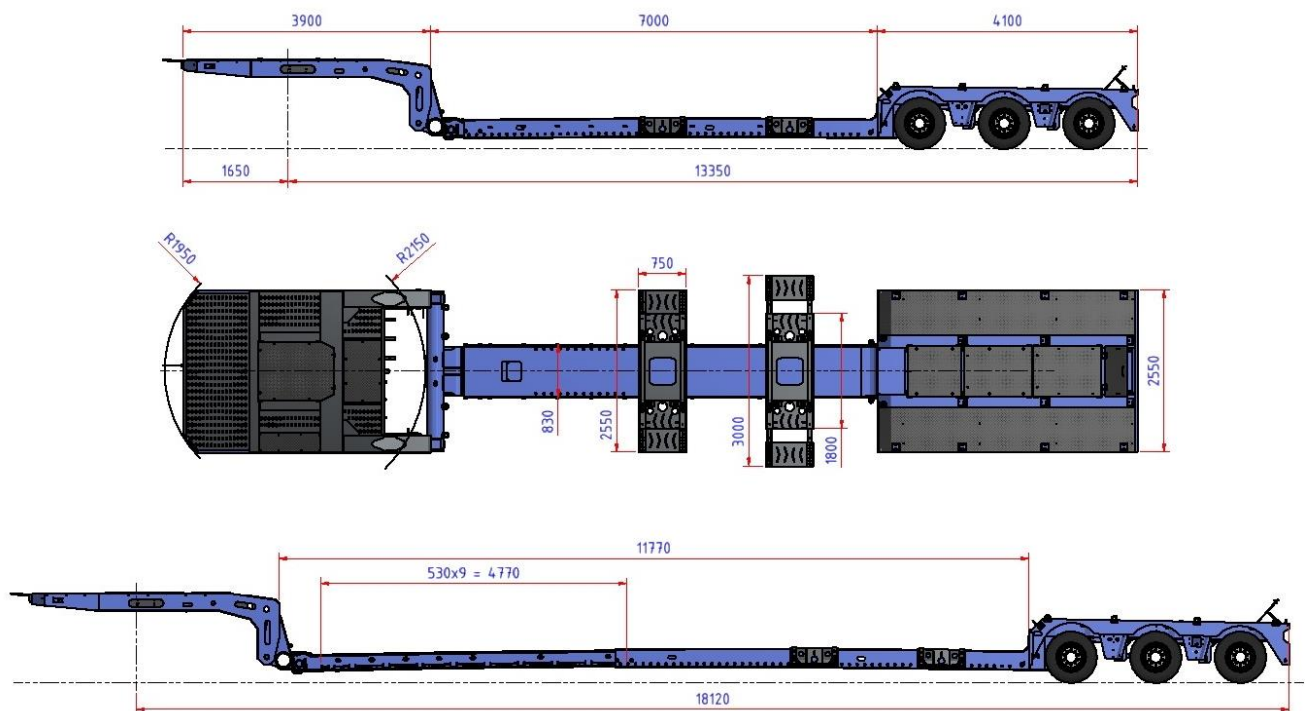

Zusatzausstattung zum Schwanenhals Type A2:

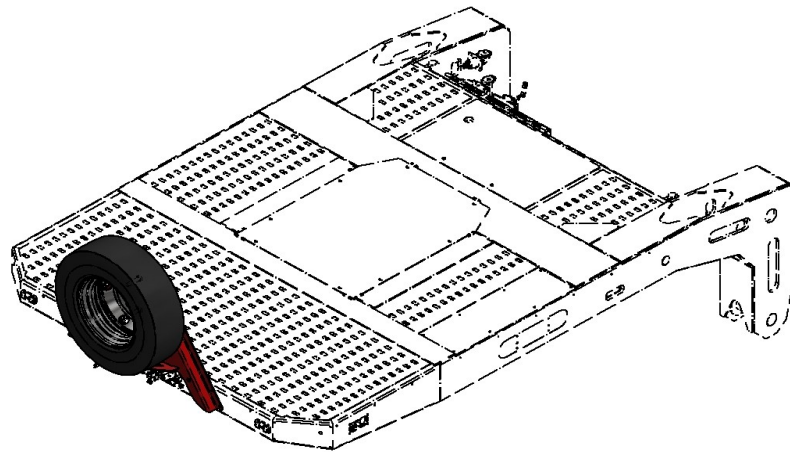


Ersatzradhalter mit Ersatzrad vorne Mittig am Schwanenhals

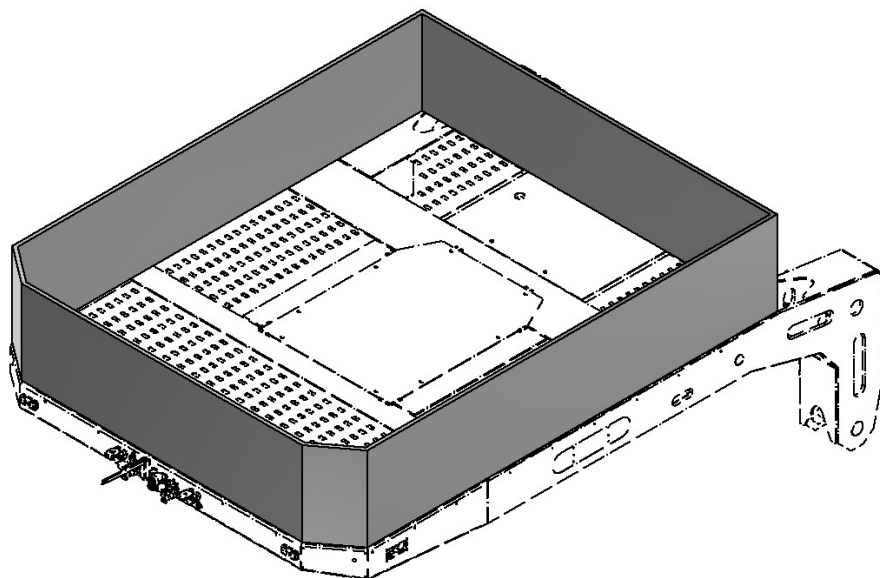


Bordwände umlaufend auf dem Schwanenhals

-3-

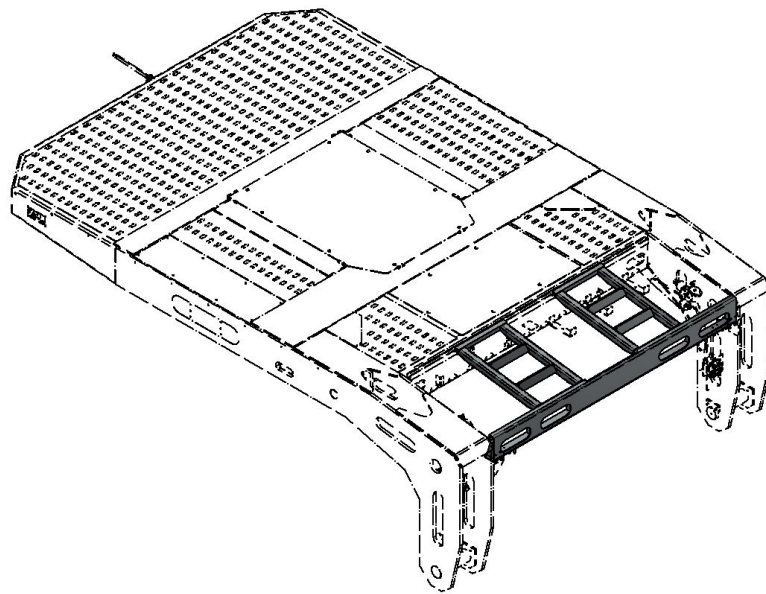


Abstützträger zum Einhängen zwischen den Auslegern für mehr Abstellfläche

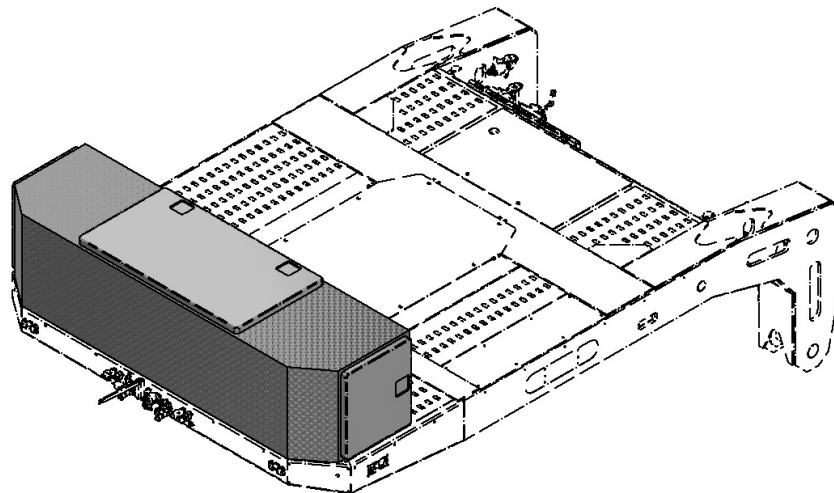


Alu-Staukiste vorne auf dem Schwanenhals, seitlich Türen, oben Deckel

-4-

Weitere Zusatzausstattung:

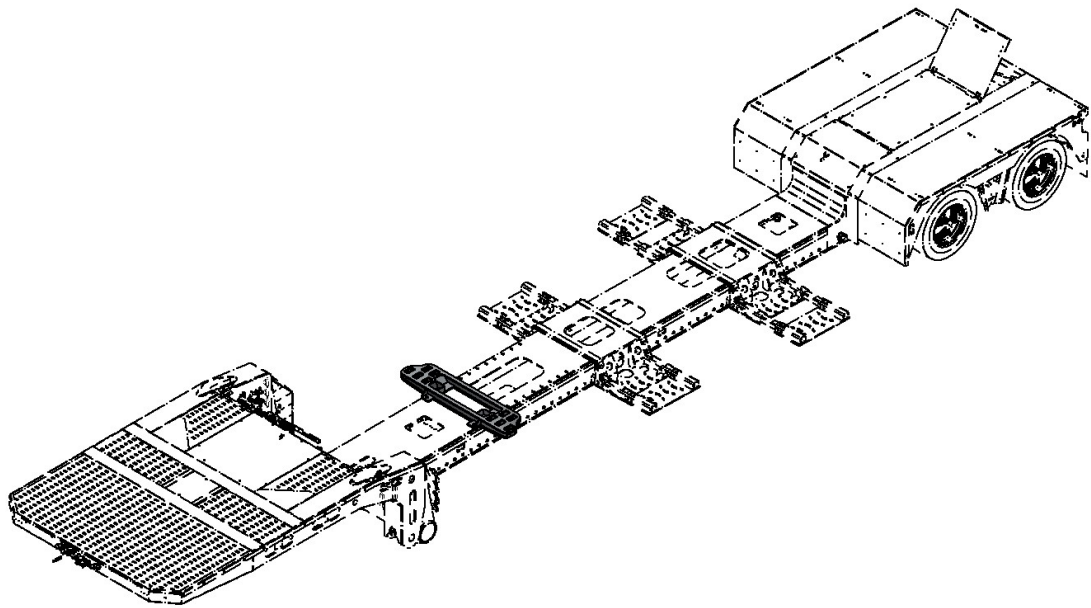

Ladestütze Claas

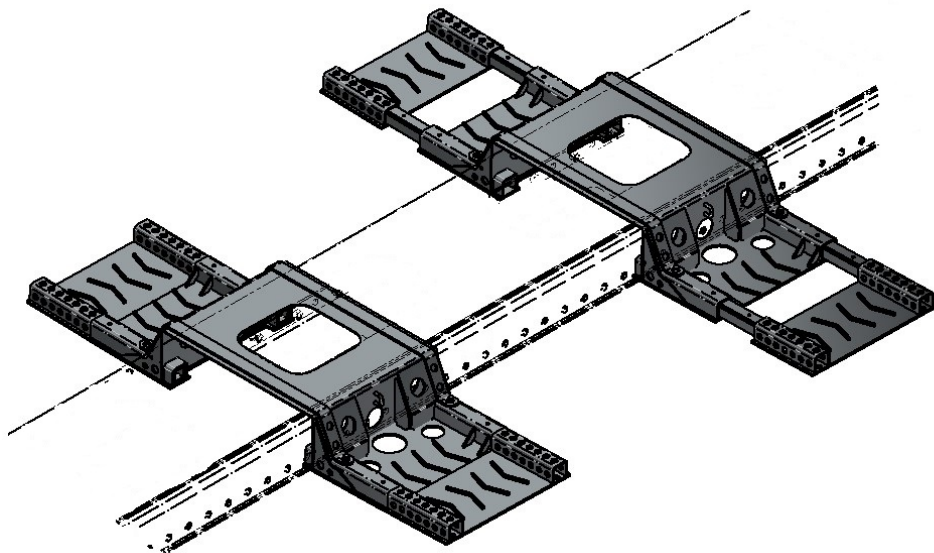

Schiebetische für den Ausschub wenn der Auflieger ausgezogen ist, verbreiterbar auf 3.000 mm