



## JTA 24 - unser Tieflader-Anhänger

Durch die ständige Weiterentwicklung der Spezial-Tieflader für den Transport von großvolumigen, unteilbaren Gütern wie z.B. Mähdreschern, ist der Tieflader-Anhänger Typ JTA 24 entstanden. Eine speziell für diesen Tieflader entwickelte Einzelradaufhängung ist mit einem Stabilisator ausgestattet, der beim Deutschen Patentamt unter dem Aktenzeichen DBGM 299.14.803.3 angemeldet ist.



Selbst bei Gesamtzuglängen von mehr als 23 Metern und einer Gesamtbreite von 3 Metern ermöglicht die für den 2-Achs-Anhänger entwickelte Zweikreis- Hydraulik- Achsschenkellenkung Kurvenlauf-eigenschaften entsprechend § 32 Abs. 2 StVZO.


Durch zwei Klauenaufnahmen ist die Hinterachse des 2-Achs-Tieflader-Anhängers vom Chassis abtrennbar und kann im abgekuppelten Zustand von Hand oder mittels eines Luftmotors außerhalb des Ladebereiches gefahren werden.

Weiterhin ist bei abgekuppelter Achse eine fast ebenerdige Beladung von hinten auf der gesamten Breite möglich. Das Tiefbett ist wahlweise als Plateau oder mit ausziehbaren Radmulden in unterschiedlichen Abmessungen lieferbar.

Für die Aufnahme von Mähdreschern wurde ein verschiebbarer Achsaufnahmeträger, der auch in der Breite verstellbar ist, entwickelt. Auch hier ist wahlweise ein ausziehbares Tiefbett lieferbar.

Wir informieren und beraten Sie gern.

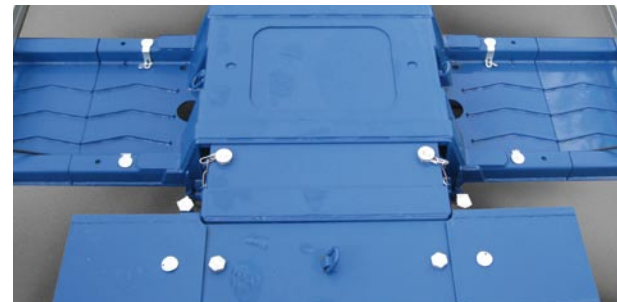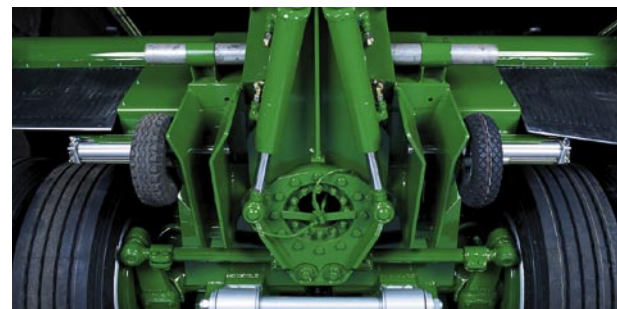

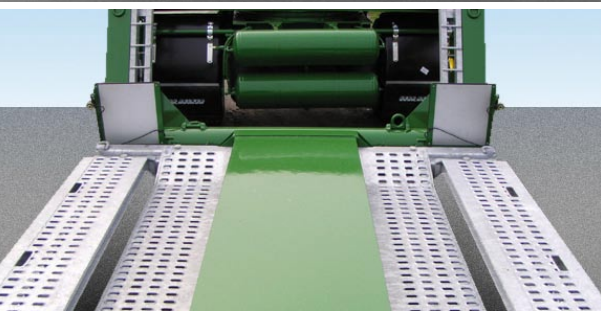

## Technische Daten

Maße	
Gesamtlänge einschl. Zugeinrichtung	ca. 10.980 mm + 1.000 mm + 2.000 mm
Zugeinrichtung ausziehbar	600 mm - 1.000 mm
Tiefbett-Länge (Tiefbett um 2.000 mm ausziehbar)	ca. 5.500 mm + 2.000 mm
Länge Plateau vorne	ca. 1.600 mm
Ladebreite 2.550 mm (verbreiterbar auf 3.000 mm)	2.550 mm
Bodenfreiheit	ca. 150 mm - 200 mm
bel. Ladeflächenhöhe	ca. 400 mm
bel. Ladeflächenhöhe in den Radmulden	ca. 230 mm
Gewichte mit Genehmigung	
zul. Gesamtgewicht	24.000 kg
zul. Achsenlast vorne	12.000 kg
zul. Achsenlast hinten	12.000 kg
Eigengewicht in der Grundausstattung ca.	5.800 kg

## Ihr Ansprechpartner



Guido Göcke  
Telefon 02588 / 9311-36  
Handy 0160 / 90 58 33 16  
eMail [guido.goecke@gebr-recker.de](mailto:guido.goecke@gebr-recker.de)

